

JABLOTRON 100⁺

Eine Gefahrenmeldeanlage mit intuitiver Steuerung



PRODUKTKATALOG

Wir entwickeln intelligente Produkte mit einfacher Bedienung.

ÜBER JABLOTRON

Seit der Gründung im Jahre 1990 sind wir bis heute zu einem der weltweit führenden Produktionsunternehmen für elektronische Sicherheitssysteme gewachsen. Der Firmensitz in Tschechien vereint Entwicklung, Produktion, sowie die zwanzig Tochterfirmen, welche in Ihrer Gesamtheit die JABLOTRON GRUPPE bilden. Für unsere Kunden entwickeln wir hochmoderne Lösungen zum Schutz Ihres Eigentums, Ihrer Gesundheit und für das allgemeine Wohlbefinden. Einen großen Wert legen wir dabei auf die Benutzerfreundlichkeit.




73
Länder
kaufen unsere
Produkte



 **1.3**
Millionen
gesicherte Gebäude

 **670**
Mitarbeiter

Seit mehr als



7+
Jahren

prägen wir
den Standard
des globalen
IoT-Netzwerks

Unsere Alarmsysteme
werden von über

31 000

Installationspartnern installiert

VIelfÄLTIGE LÖSUNGEN FÜR SICHERHEIT UND KOMFORT

JABLOTRON 100+

/ Professionelles Gefahrenmeldesystem /

- Bus / Funk / Hybrid-Lösungen
- Unterschiedliche Installationsgrößen (Wohnung / Haus / Unternehmen)
- Große Auswahl an Meldern
- Zertifizierung nach EN50131

FACHKOMPETENZ

- Professionelle Schulungen
- Umfassende Beratung
- Technische Unterstützung

MyCOMPANY

- Online Fernwartung und Einsicht vom Systemstatus
- Service-Benachrichtigung über den Systemzustand
- Erstellung von Kundenangeboten
- Aktuelle Software und Beschreibungen




Was

Installationpartner
erwarten können

Was

Endkunden
erwarten können



JABLOTRON 100+


/ Zuverlässiges Gefahrenmeldesystem /

- Für Haushalte und Unternehmen geeignet
- Professionelle Installation durch zertifizierte Partner
- Einfache Installation mit vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten
- Intuitive Steuerung
- Hausautomation
- Erweiterter kostenfreier Service nach Garantieablauf



MyJABLOTRON

- Fernsteuerung der Gefahrenmeldeanlage
- Sofortige Benachrichtigung von Ereignissen
- Wichtige Informationen jederzeit verfügbar
- Gerätesteuerung - Regulierung des Energieverbrauchs

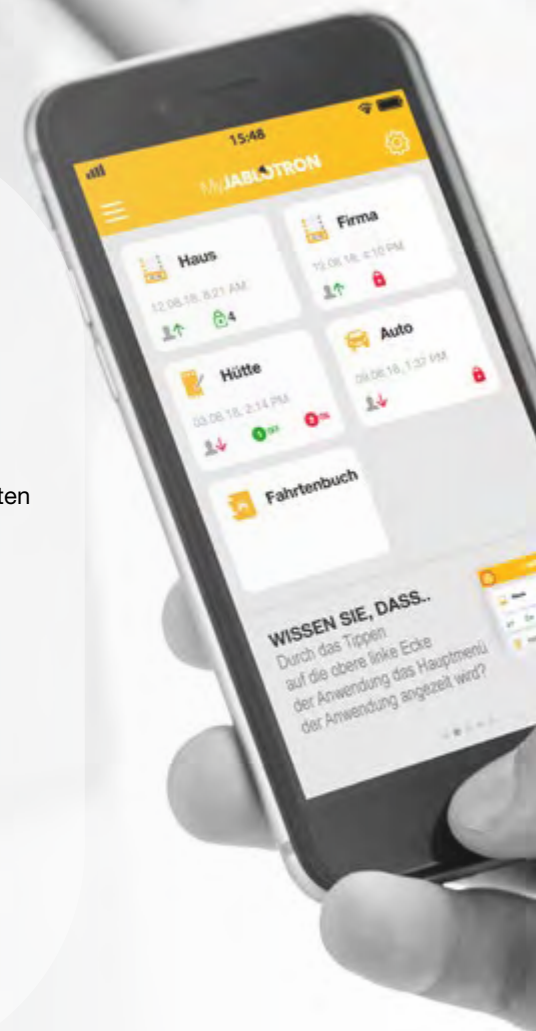

INHALTSVERZEICHNIS

GEFAHRENMELDE- ZENTRALEN 10

JA-100K	12
JA-101K	14
JA-103K	16
JA-106K	18
JA-107K	20

SYSTEMKOMPONENTEN 22

Funkmodule	24
Funk-Reichweitenverstärker	26
Übertragungsgeräte	27
RS-485 Schnittstelle	29
Bus-Reichweitenverstärker	30

SCHALTEINRICHTUNGEN 32

Bedienteile und Zutrittskontrolle	
/ Innenbereich /	34
/ Außenbereich /	38
Notrufsender	39
Handsender	41
Informationsträger	44

MELDER UND SENSOREN 46

Bewegungsmelder	
/ Innenbereich /	48
/ Außenbereich /	52
/ Kombinierte- und Dual-PIR /	54
Verifikation	56
/ Kamera-Bewegungsmelder /	58
/ IP-Kameras /	60
Außenhautüberwachung	
/ Öffnungsmelder /	62
/ Erschütterungsmelder /	65
/ Glasbruchmelder /	66
Freilandsicherung	67
Umgebungsüberwachung	
/ Thermometer und Thermostate /	68
/ Rauch- und Temperaturmelder /	71
/ Gas- und CO-Melder /	74
/ Gas- und CO-Module /	75
/ Wassermelder /	76

SIGNALGEBER 78

Innensirenen	80
Außensirenen	82
Austauschbare Sirenendeckel	84

ZUSATZBAUGRUPPEN 86

Ausgangsrelais	88
Meldergruppenmodule	91
Stromzähler	93
Multifunktionsrelais	94
Statusanzeigen	96
Bus-Isolator	98

SPANNUNGSVERSORGUNG 100

Notstromakkus	102
Batterien	104

INSTALLATIONSMATERIAL 108

Verteilergehäuse	110
Installationskabel	112
Verteilerplatinen	114
Antennen	116

Installationszubehör	
/ Steckernetzteile /	118
/ Prüfsprays /	119
/ Etikettendrucker /	120
/ RFID Kartenlesegerät /	121

SOFTWARE 122

für Installationspartner	
/ Registrierung und Aufschaltung /	124
/ F-Link /	126
/ MyCOMPANY /	128
Für Benutzer	
/ J-Link /	132
/ MyJABLOTRON /	134

SEITENVERZEICHNIS 136

GEFAHRENMELDE- ZENTRALEN



GEFAHRENMELDE- ZENTRALEN

JA-100K

Die JA-100K Zentralen sind ideal zum Schutz von kleineren Objekten wie Wohnungen, Wochenendhäusern, kleinere Unternehmen, Geschäften oder Restaurants geeignet.



JA-100K Gefahrenmeldezentralen sind nur mit den Bedienteilen JA-110E und JA-150E kompatibel. Alle anderen Komponenten vom JABLOTRON 100+ System können eingelesen werden. Die Installation zeichnet sich durch eine einfache und schnelle Konfiguration aus, der Fernzugriff über MyCOMPANY ist natürlich auch möglich. Die Endbenutzer können die virtuelle Steuerung über MyJABLOTRON ebenfalls nutzen.



Produktcode	JA-100K
Produktname	Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-100K
Abmessungen	268 x 225 x 83 mm
Anzahl der Bereiche	4
Anzahl der Benutzer	33
Anzahl der Komponenten	32
Anzahl der Kalender	10
Anzahl der programmierbaren Ausgänge	4
Anzahl der Berichte pro Benutzer	8
Anzahl der programmierbaren Alarmempfangsstellen (AES)	4
Anzahl der Bus-Klemmen	1
Übertragungsgeräte	Integriertes LAN-Modul, Externes JA-190Y GSM/GPRS-Modul kann separat erworben werden, Externes JA-190X PSTN-Modul kann separat erworben werden.
Funkmodul	NEIN
Spannungsversorgung	110 V / 230 V / 50 - 60 Hz
Notstromversorgung	1x SA214-2.6 - nicht im Lieferumfang enthalten
Notstrombetrieb	Bei 2.6 Ah und 85 mA circa 12 Stunden



JA-100KR

Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-100KR

268 x 225 x 83 mm

4

32

32

10

4

8

4

1

Integriertes LAN-Modul, Externes JA-190Y GSM/GPRS-Modul kann separat erworben werden, Externes JA-190X PSTN-Modul kann separat erworben werden.

JA

110 V / 230 V / 50 - 60 Hz

1x SA214-2.6 - nicht im Lieferumfang enthalten

Bei 2.6 Ah und 85 mA circa 12 Stunden



GEFAHRENMELDE- ZENTRALEN

JA-101K

Die JA-101K Gefahrenmeldezentralen bieten die ideale Kombination aus Funk- und Bus-Technologie im JABLOTRON 100+ System. Dadurch können Wohnungen, Einfamilienhäuser, kleine und mittelständische Unternehmen sehr komfortabel abgesichert werden.

Standardmäßig verfügen die Zentralen über ein eingebautes GSM / GPRS Übertragungsgerät. Dies ermöglicht bei eingelegter SIM-Karte Sprachnachrichten, sowie SMS Meldungen an die Benutzer. Selbstverständlich ist auch die Aufschaltung an eine Alarmempfangsstelle (Wachdienst) realisierbar. Der Errichter kann über die F-Link Software die Zentrale parametrieren und erhält bei Bedarf auch einen Fernzugriff. Auch der Endnutzer kann berechtigt werden, die APP bzw. das MyJablotron Portal zu nutzen und sein System fernzusteuern.



Produktcode	JA-101K
Produktname	Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-101K
Abmessungen	268 x 225 x 83 mm
Anzahl der Bereiche	8
Anzahl der Benutzer	50
Anzahl der Komponenten	50
Anzahl der Kalender	20
Anzahl der programmierbaren Ausgänge	16
Anzahl der Berichte pro Benutzer	8
Anzahl der programmierbaren Alarmempfangsstellen (AES)	4
Anzahl der Bus-Klemmen	1
Übertragungsgeräte	Integriertes GSM/GPRS-Modul, externes JA-190X PSTN-Modul kann separat erworben werden.
Funkmodul	NEIN
Spannungsversorgung	110 V / 230 V / 50 - 60 Hz
Notstromversorgung	1x SA214-2.6 - nicht im Lieferumfang enthalten
Notstrombetrieb	Bei 2.6 Ah und 125 mA circa 12 Stunden



JA-101KR	JA-101KR-LAN	JA-101KR-LAN3G
Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-101KR	Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-101KR-LAN	Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-101KR-LAN 3G
268 x 225 x 83 mm	268 x 225 x 83 mm	268 x 225 x 83 mm
8	8	8
50	50	50
50	50	50
20	20	20
16	16	16
8	8	8
4	4	4
1	1	1
Integriertes GSM/GPRS-Modul, externes JA-190X PSTN-Modul kann separat erworben werden.	Integriertes LAN-Modul, integriertes GSM/GPRS-Modul, externes JA-190X PSTN-Modul kann separat erworben werden.	Integriertes LAN-Modul, integriertes 3G-Modul, integriertes GSM/GPRS-Modul, externes JA-190X PSTN-Modul kann separat erworben werden.
JA	JA	JA
110 V / 230 V / 50 - 60 Hz	110 V / 230 V / 50 - 60 Hz	110 V / 230 V / 50 - 60 Hz
1x SA214-2.6 - nicht im Lieferumfang enthalten	1x SA214-2.6 - nicht im Lieferumfang enthalten	1x SA214-2.6 - nicht im Lieferumfang enthalten
Bei 2.6 Ah und 85 mA circa 12 Stunden	Bei 2.6 Ah und 85 mA circa 12 Stunden	Bei 2.6 Ah und 85 mA circa 12 Stunden

GEFAHRENMELDE- ZENTRALEN

JA-103K

Die JA-103K Gefahrenmeldezentralen bieten viele intelligente und Hausautomationsmöglichkeiten für die kleinen und mittelgroßen Gebäuden. Für den Errichter steht eine neue F-Link Software zur Verfügung, welche einen neuen Wartungsmodus beinhaltet, einen astronomischen Kalender für Tag & Nacht Funktionen und vieles mehr.

Die Zentralen verfügen über eingebaute LAN-Kommunikatoren, um mit Benutzern oder Überwachungs- und Alarmempfangszentren zu kommunizieren. Eine Speicherkarte ist enthalten und dient zum Speichern von Ereignissen, Sprachnachrichten und Bildern. Zentralen werden mithilfe der aktualisierten Software F-Link konfiguriert. Mit den mobilen und webbasierten Applikationen können Sie das Gerät online per Fernzugriff steuern.



Produktcode	JA-103K
Produktname	Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-103K
Abmessungen	268 x 225 x 83 mm
Anzahl der Bereiche	8
Anzahl der Benutzer	50
Anzahl der Komponenten	50
Anzahl der Kalender	20
Anzahl der programmierbaren Ausgänge	32
Anzahl der Berichte pro Benutzer	8
Anzahl der programmierbaren Alarmempfangsstellen (AES)	5
Anzahl der Bus-Klemmen	1
Übertragungsgeräte	Integriertes LAN-Modul, Externes JA-192Y GSM/GPRS-Modul kann separat erworben werden.
Funkmodul	NEIN
Spannungsversorgung	110 - 230 V, 50 - 60 Hz
Notstromversorgung	12 V, 2.6 Ah (SA214-2.6) - nicht im Lieferumfang enthalten
Notstrombetrieb	Bei 2.6 Ah und 88 mA mit eingeschalteten LAN circa 12 Stunden



JA-103KRY

Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-103K

268 x 225 x 83 mm

8

50

50

20

32

8

5

1


Integriertes LAN-Modul, Externes JA-192Y GSM/GPRS-Modul im Lieferumfang enthalten.

JA

110 - 230 V, 50 - 60 Hz

12 V, 2.6 Ah (SA214-2.6) - nicht im Lieferumfang enthalten

Bei 2.6 Ah und 80 mA mit eingeschalteten LAN circa 12 Stunden

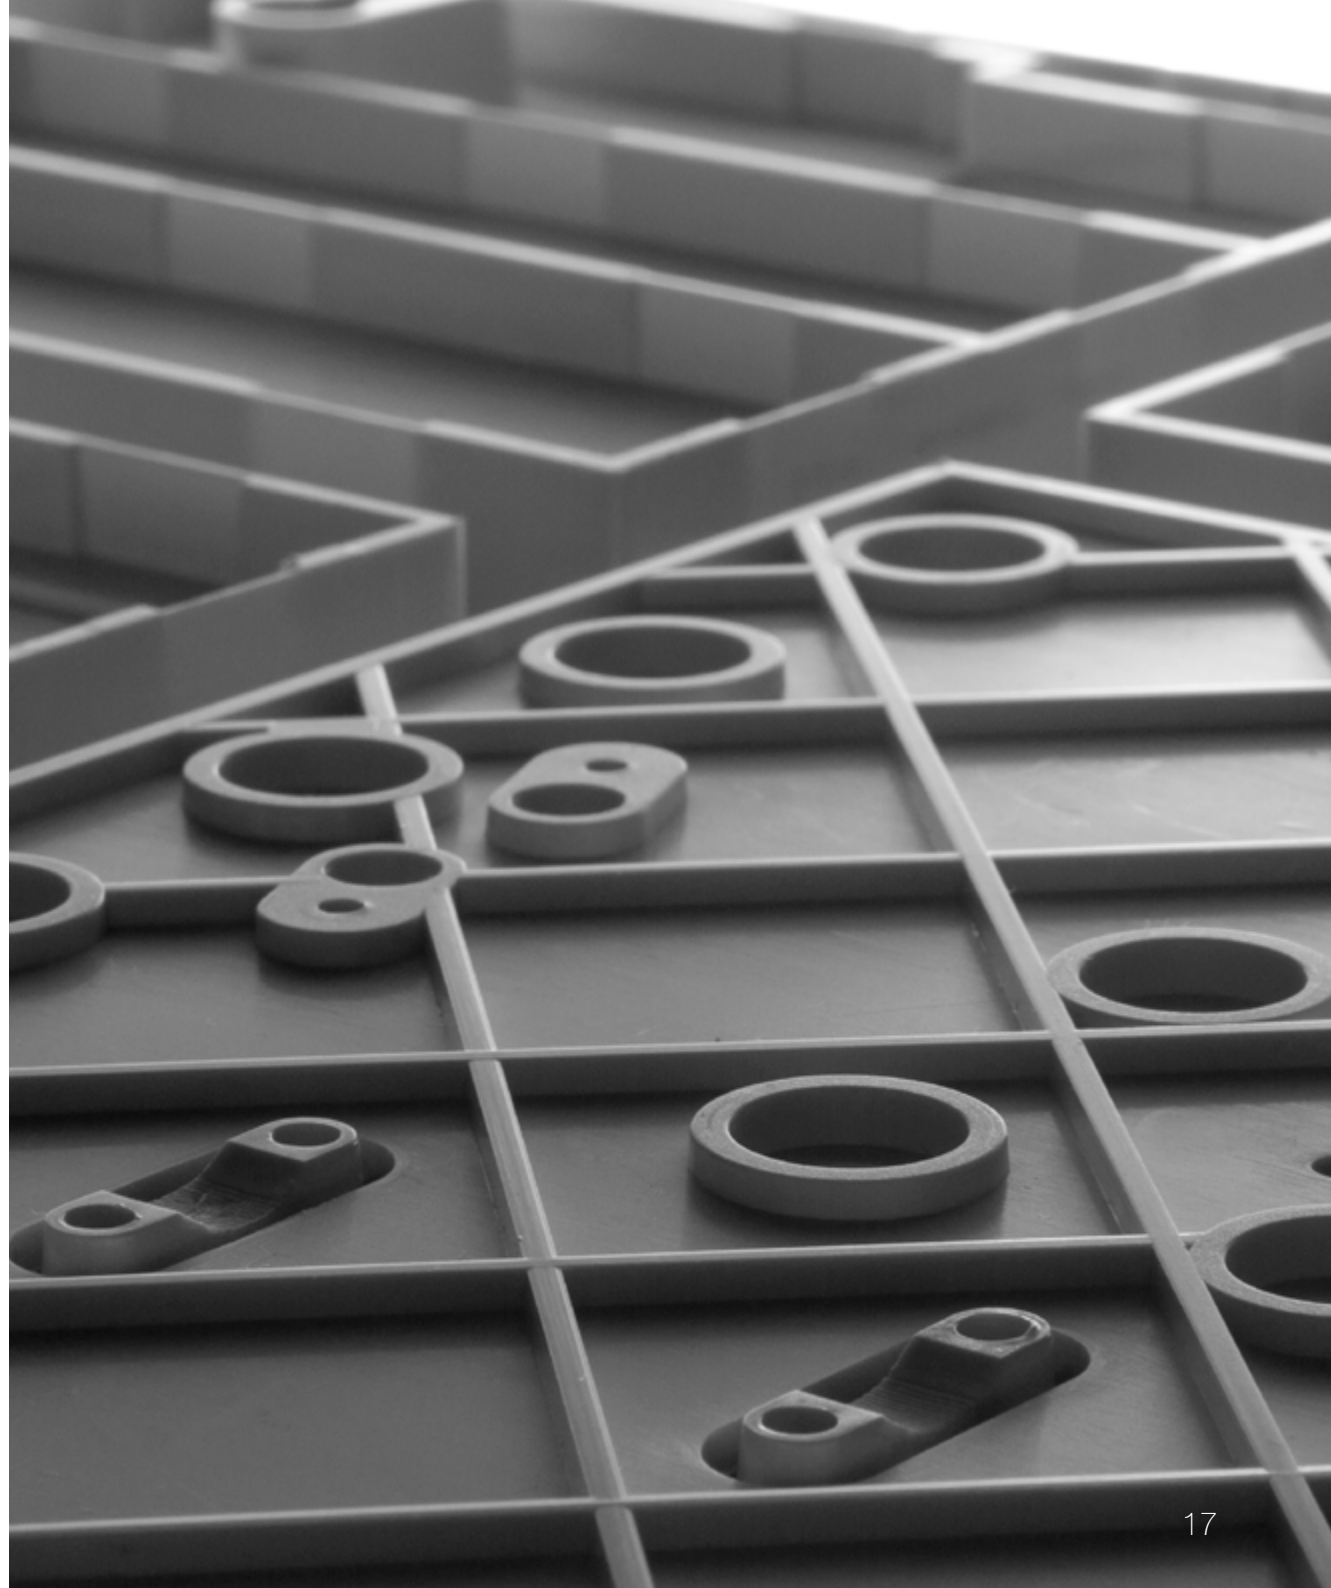

GEFAHRENMELE- ZENTRALEN

JA-106K

Die JA-106K Gefahrenmeldezentralen bieten den höchsten Standard im JABLOTRON 100+ System. Große Häuser bis hin zu Villen, Firmenkomplexe, Ärztehäuser und mehr können mit diesen Anlagen gesichert werden. Eine Vielzahl an programmierbaren Ausgängen führt zu diversen Automatisierungsmöglichkeiten (Licht- oder Garagentorsteuerung).

Standardmäßig verfügen die Zentralen über ein eingebautes GSM / GPRS Übertragungsgerät, sowie ein LAN-Wählgerät. Ersteres ermöglicht bei eingelegter SIM-Karte Sprachnachrichten, sowie SMS Meldungen an die Benutzer. Selbstverständlich ist auch die Aufschaltung an eine Alarmempfangsstelle (Wachdienst) realisierbar. Der Errichter kann über die F-Link Software die Zentrale parametrieren und erhält bei Bedarf auch einen Fernzugriff. Auch der Endnutzer kann berechtigt werden, die APP bzw. das MyJABLOTRON Portal zu nutzen und sein System fernzusteuern.



Produktcode	JA-106K
Produktname	Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-106K
Abmessungen	357 x 297 x 105 mm
Anzahl der Bereiche	15
Anzahl der Benutzer	300
Anzahl der Komponenten	120
Anzahl der Kalender	20
Anzahl der programmierbaren Ausgänge	32
Anzahl der Berichte pro Benutzer	25
Anzahl der programmierbaren Alarmempfangsstellen (AES)	4
Anzahl der Bus-Klemmen	2
Übertragungsgeräte	Integriertes LAN-Modul, integriertes GSM/GPRS-Modul, externes JA-190X PSTN-Modul kann separat erworben werden.
Funkmodul	NEIN
Spannungsversorgung	230 V / 50 - 60 Hz
Notstromversorgung	1x SA214-18 - nicht im Lieferumfang enthalten
Notstrombetrieb	Bei 18 Ah und 1.2 A circa 12 Stunden



JA-106KR	JA-106K-3G	JA-106KR-3G
Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-106KR	Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-106K 3G	Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-106KR 3G
357 x 297 x 105 mm	357 x 297 x 105 mm	357 x 297 x 105 mm
15	15	15
300	300	300
120	120	120
20	20	20
32	32	32
25	25	25
4	4	4
2	2	2
Integriertes LAN-Modul, integriertes GSM/GPRS-Modul, externes JA-190X PSTN-Modul kann separat erworben werden.	Integriertes LAN-Modul, integriertes 3G-Modul, integriertes GSM/GPRS-Modul, externes JA-190X PSTN-Modul kann separat erworben werden.	Integriertes LAN-Modul, integriertes 3G-Modul, integriertes GSM/GPRS-Modul, externes JA-190X PSTN-Modul kann separat erworben werden.
JA	NEIN	JA
230 V / 50 - 60 Hz	230 V / 50 - 60 Hz	230 V / 50 - 60 Hz
1x SA214-18 - nicht im Lieferumfang enthalten	1x SA214-18 - nicht im Lieferumfang enthalten	1x SA214-18 - nicht im Lieferumfang enthalten
Bei 18 Ah und 1.2 A circa 12 Stunden	Bei 18 Ah und 1.2 A circa 12 Stunden	Bei 18 Ah und 1.2 A circa 12 Stunden

GEFAHRENMELE- ZENTRALEN

JA-107K

Die JA-107K Gefahrenmeldezentralen bieten den höchsten Sicherheitsstandard im JABLOTRON 100+ System. Durch die erhöhte Anzahl an Ausgängen und Benutzern stehen die vielfältigsten Möglichkeiten für die Hausautomation und Zutrittssteuerung von Villen, Unternehmen, Ärztehäuser, Schulen, Wohnkomplexe zur Verfügung.

Die Zentralen verfügen standardmäßig über ein LAN Übertragungsgerät, welches die Aufschaltung zu einer Alarmempfangsstelle oder die Nutzung der Smartphone APP für den Endkunden ermöglicht. Optional gibt es ein JA-192Y GSM/GPRS Wählgerät für Sprach- und SMS-Nachrichten. Über die neue F-Link Software werden die Gefahrenmeldezentralen parametrierbar. Dadurch bieten sich neue Kalenderfunktionen, ein Tag & Nachtmodus, sowie ein bisher einzigartiger Wartungsmodus und viele weitere Funktionen.



Produktcode	JA-107K
Produktname	Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-107K
Abmessungen	357 x 297 x 105 mm
Anzahl der Bereiche	15
Anzahl der Benutzer	600
Anzahl der Komponenten	120 FUNK / bis zu 230 BUS
Anzahl der Kalender	64
Anzahl der programmierbaren Ausgänge	128
Anzahl der Berichte pro Benutzer	50
Anzahl der programmierbaren Alarmempfangsstellen (AES)	4
Anzahl der Bus-Klemmen	2
Übertragungsgeräte	Integriertes LAN-Modul, Externes JA-192Y GSM/GPRS-Modul kann separat erworben werden.
Funkmodul	NEIN
Spannungsversorgung	110 - 230 V, 50 -60 Hz
Notstromversorgung	12 V, 7 - 18 Ah (SA214-7, SA214-18) nicht im Lieferumfang enthalten
Notstrombetrieb	Bei 18 Ah und 1.1 A mit eingeschalteten LAN circa 12 Stunden
Hinweis	-



JA-107KRY

Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-107K

357 x 297 x 105 mm

15

600

120 FUNK / bis zu 230 BUS

64

128

50

4

2

Integriertes LAN-Modul, Externes JA-192Y GSM/GPRS-Modul im Lieferumfang enthalten.


JA

110 -230 V, 50-60 Hz

12 V, 7 - 18 Ah (SA214-7, SA214-18) nicht im Lieferumfang enthalten

Bei 18 Ah und 1.1 A mit eingeschalteten LAN circa 12 Stunden

JA-111R Funkmodul ist enthalten

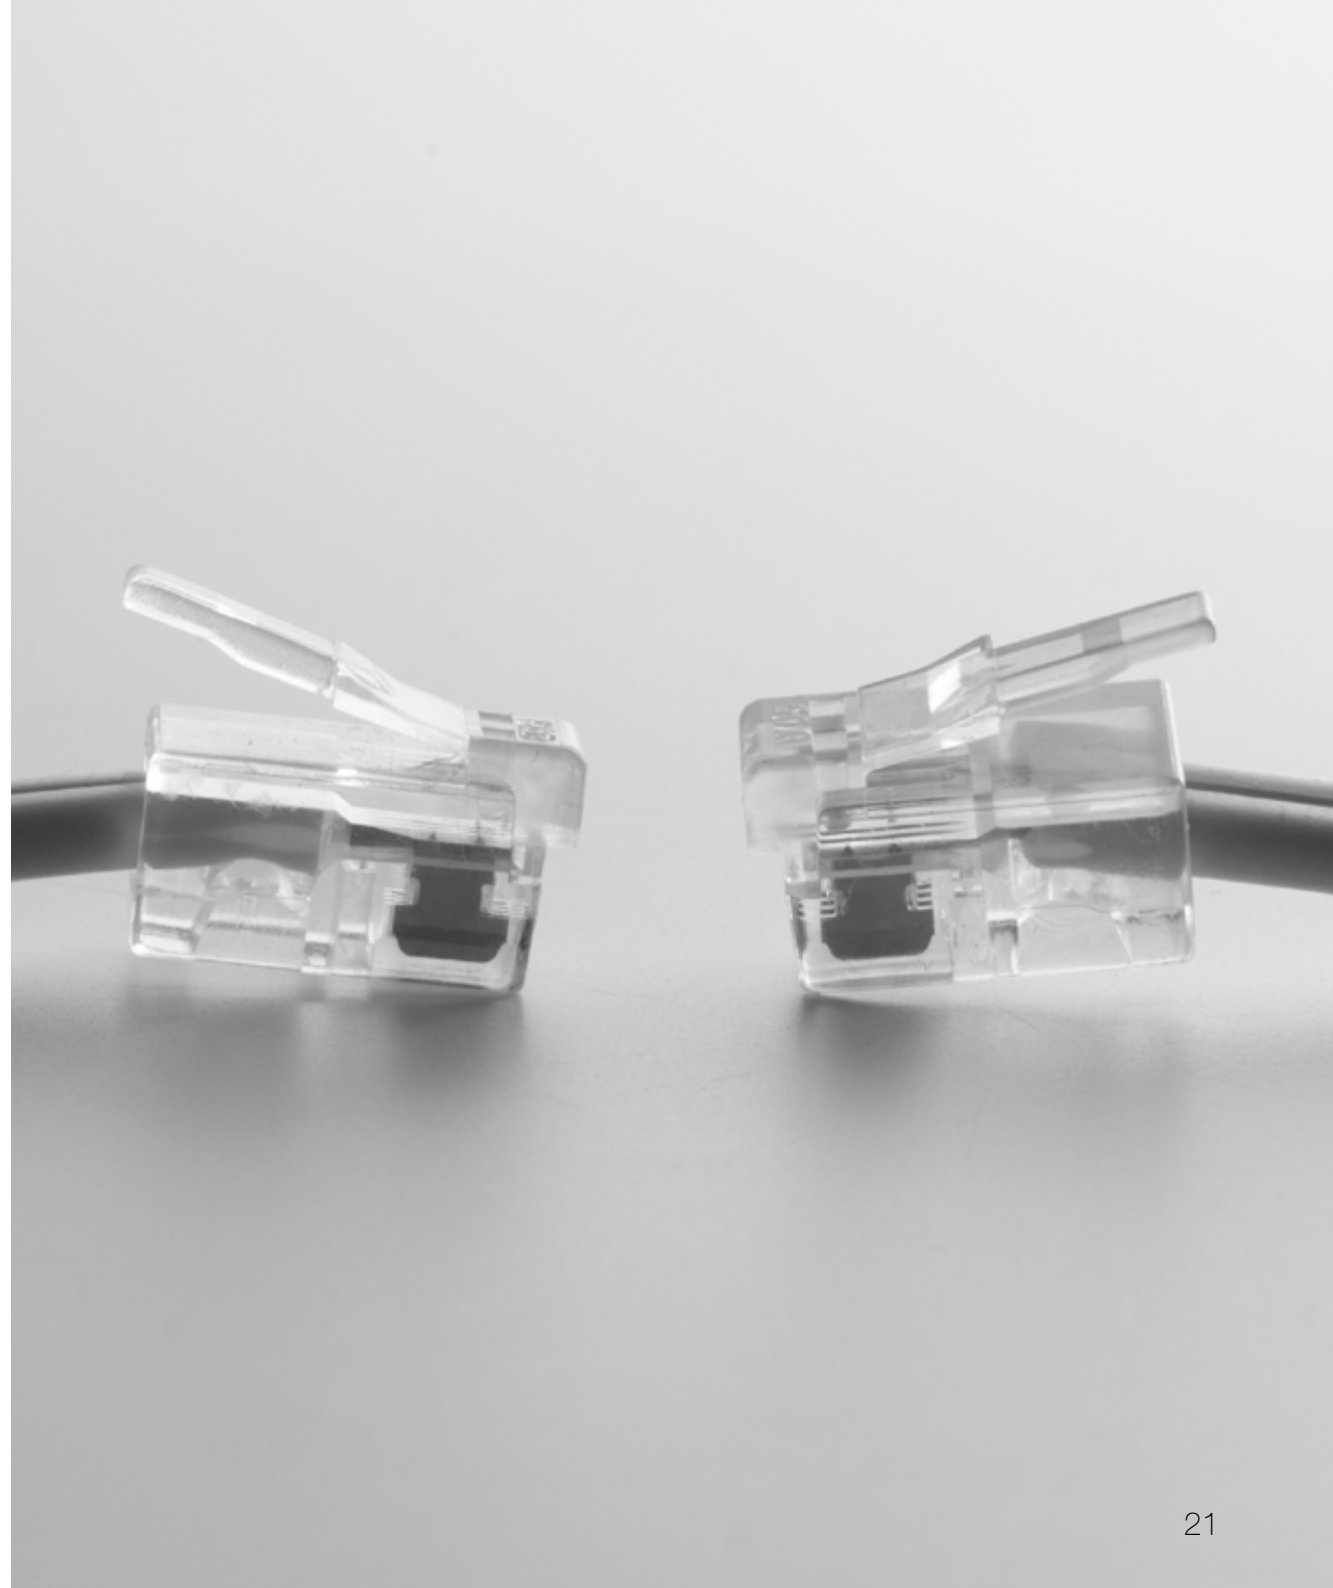

SYSTEM- KOMPONENTEN



FUNKMODULE

Funkmodule dienen als Schnittstelle von drahtlosen Komponenten zu den Zentralen. Über den BUS angeschlossen können diese intern oder extern verbaut werden. Bis zu drei Funkmodule können pro System installiert werden, um große Gebäudekomplexe, rein mit Funkmeldern auszustatten.



Produktcode	JA-111R	JA-111R 80
Produktname	Funkmodul für JABLOTRON 100+ Komponenten	Funkmodul für unidirektionale JABLOTRON 80 (Oasis) Komponenten
Produktart	Bus 	Bus 
Abmessungen	43 x 160 x 23 mm	43 x 160 x 23 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale
Ruhestromverbrauch	35 mA	35 mA
Arbeitsfrequenz	868.1 MHz	868.5 MHz
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Hinweis	Ohne Kunststoffabdeckung PLV-JA111R verteilt.	-



FUNK- REICHWEITEN- VERSTÄRKER

Der Funk-Reichweitenverstärker (Repeater) erhöht die Kommunikationsreichweite von vorwiegend unidirektionalen Funkkomponenten wie z.B. Bewegungsmeldern, Magnetkontakten, Rauchmeldern und mehr in größeren Objekten.



Produktcode	JA-150R
Produktname	Funk-Reichweitenverstärker (Repeater)
Produktart	Funk 
Abmessungen	Platine 112 x 66 x 12 mm im Leergeäuse JA-194PL 134 x 182 x 45 mm
Spannungsversorgung	110 - 230 V, 50 Hz - 60 Hz
Ruhestromverbrauch	0.5 W bei 230 V
Arbeitsfrequenz	868.1 MHz
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Notstromversorgung	BAT-4V8-N900 - nicht im Lieferumfang enthalten
Externe Antenne	AN-868 - nicht im Lieferumfang enthalten

ÜBERTRAGUNGS- GERÄTE

Back-up


Diese Übertragungsgeräte dienen der Übermittlung von Sprachnachrichten an Endbenutzer und können in den JABLOTRON 100+ Zentralen eingebaut werden. Das GSM/GPRS Wählgerät kann ebenfalls SMS Nachrichten versenden oder eine Aufschaltung zum Wachdienst gewährleisten.



Produktcode	JA-190X	JA-190Y
Produktname	Analoges Wählgerät	GSM Wählgerät
Leitungsausfallserkennung	JA	-
AES-Protokolle	ADM-CID (DTMF), SIA-DCS (FSK)	ADM-CID (DTMF)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale
Maximaler Stromverbrauch	25 mA	750 mA
Ruhestromverbrauch	10 mA	40 mA (je nach GSM-Signalstärke)
Funknetz	-	QUAD-BAND, 800/900/1800/1900 MHz
Größe der SIM-Karte	-	Mini
Hinweis	2 Eingangs- und Ausgangsklemmen für die analoge Leitung (Festnetz). Geeignet für JA-101K und JA-106K Zentralen.	Dient als externes Sprach- und Übertragungsgerät in den JA-100K Zentralen.



Produktcode	JA-192Y
Produktname	GSM Wählgerät
Leitungsausfallserkennung	-
AES-Protokolle	-
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale
Maximaler Stromverbrauch	175 mA
Ruhestromverbrauch	5 mA (je nach GSM-Stärke)
Funknetz	QUAD-BAND, 800/900/1800/1900 MHz
Größe der SIM-Karte	Micro
Hinweis	Geeignet für Ja-103K und JA-107K Zentralen.

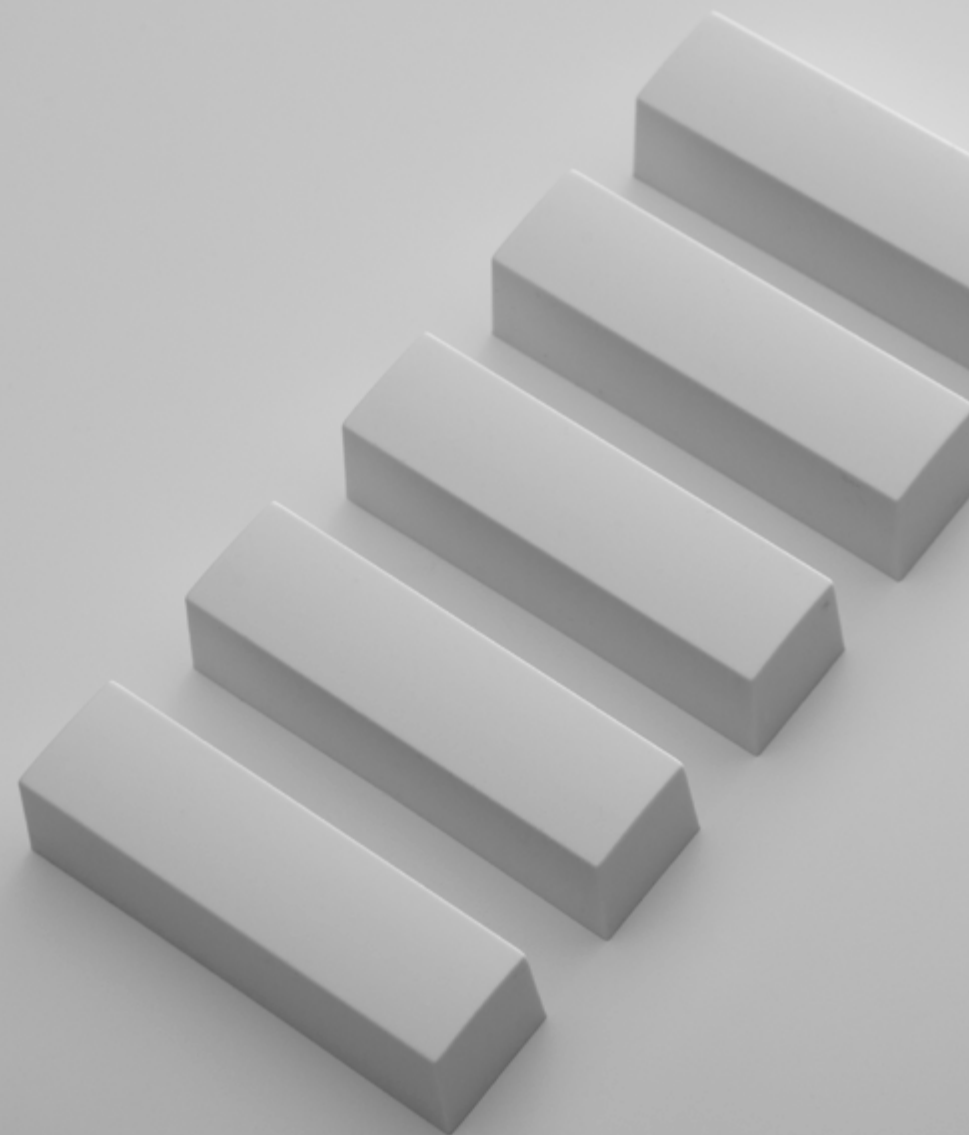

RS-485 SCHNITTSTELLE



Produktcode	JA-121T
Produktname	RS-485 Bus-Schnittstelle (Interface)
Produktart	Bus 
Abmessungen	52 x 38 x 14 mm
Versorgungsspannung	12 V von der Zentrale
Ruhestromverbrauch	10 mA
RS-485 Ausgangsseitig	5 V
Galvanische Bustrennung / RS-485	4 kV
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C


Die RS-485 Platine dient als serielle schnittstelle zwischen JABLOTRON 100+ Systemen und der Gebäudeautomation über eine Zwei-Wege-Kommunikation.

BUS- REICHWEITEN- VERSTÄRKER

Bei großen Leitungslängen oder Teilnehmern mit hohem Stromverbrauch auf einem Bus-Strang, kann ein Bus-Verstärker zum Einsatz kommen.



Produktcode	JA-120Z
Produktname	Bus-Reichweitenverstärker
Produktart	Bus 
Spannungsversorgung	110 - 230 V / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	50 VA (maximal)
Sicherung	T1.6 A / 250 V, 5x 20 mm
Spezieller Eingang / Ausgang	-
Bus-Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale
Kalkulierter Stromverbrauch	10 mA
Spannungsversorgung ausgangsseitig	13.7 V
Maximaler Stromverbrauch (Teilnehmer)	2 A
Notstromversorgung	1x SA214-18 - nicht im Lieferumfang enthalten
Abmessungen der Platine	102 x 66 x 14 mm
Abmessungen vom Netzteil	170 x 80 x 65 mm
Abmessungen vom Leergehäuse	357 x 297 x 105 mm (PLV-CP-L) nicht im Lieferumfang enthalten

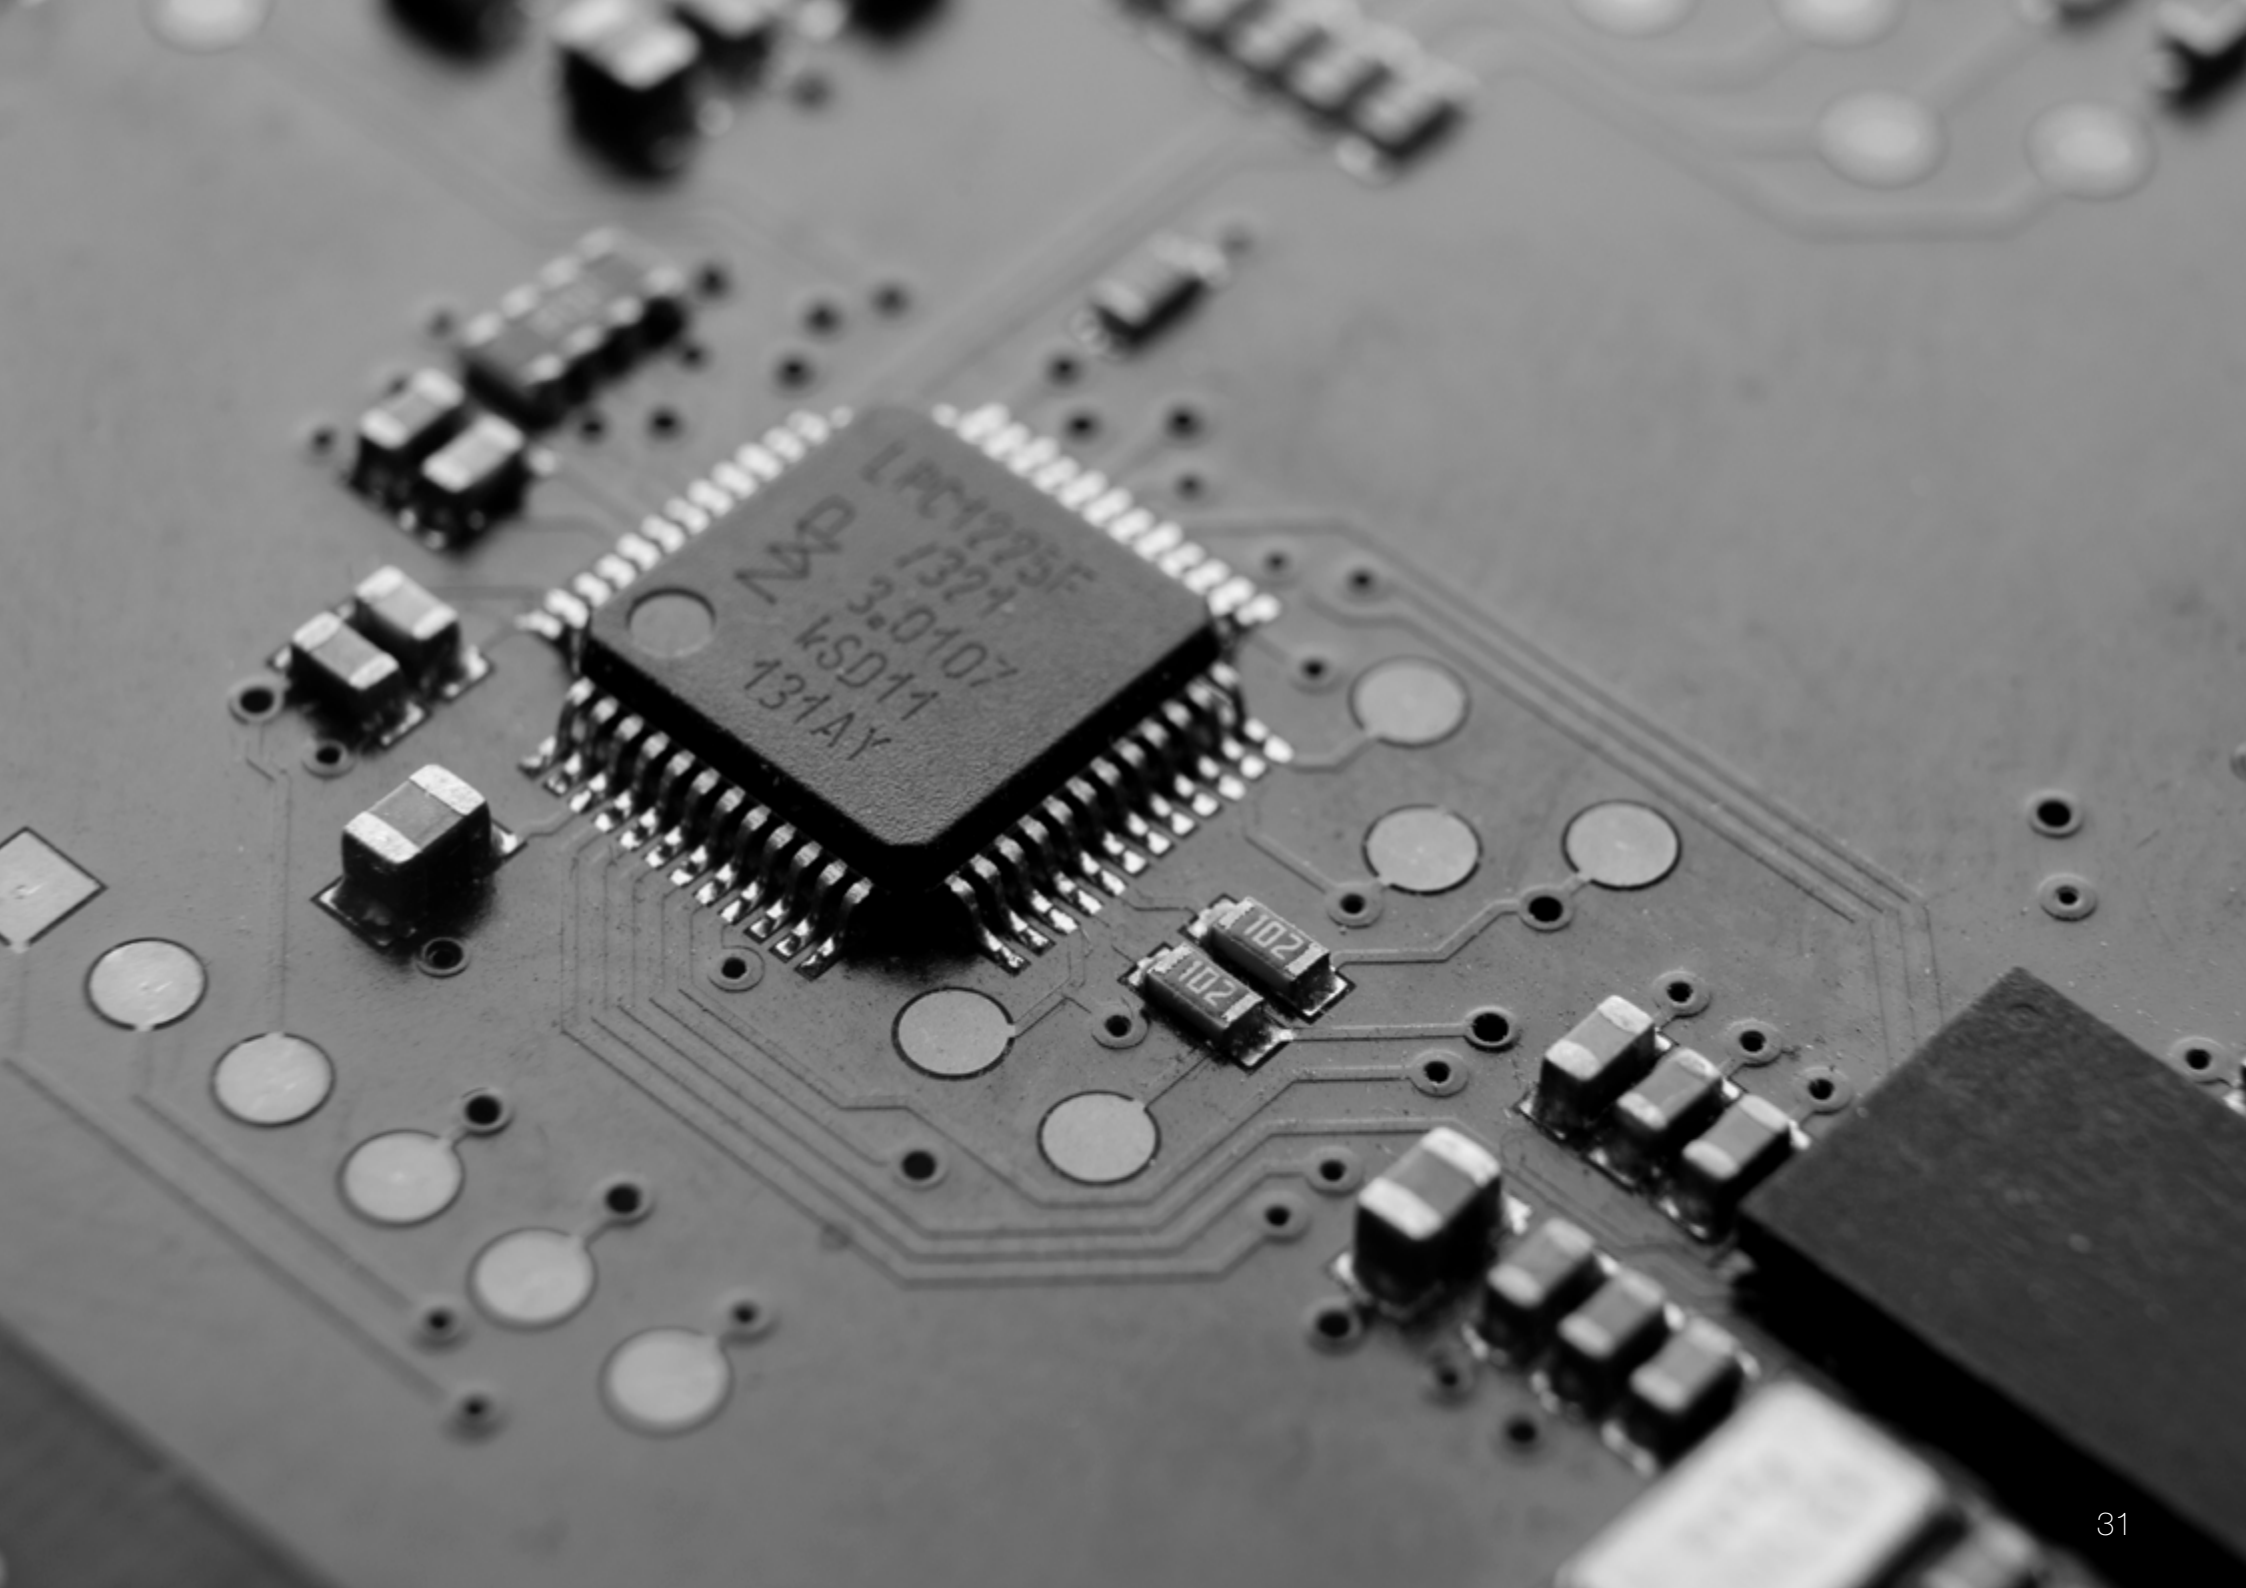

SCHALT- EINRICHTUNGEN



BEDIENTEILE UND ZUTRITTS- KONTROLLE

Innenbereich

Die Bedienteile im JABLOTRON 100+ System bilden die Schnittstelle zwischen Benutzer und dem Alarmsystem.

Die Segmentanzeigen bieten eine kinderleichte Steuerung von Bereichen oder Ausgängen. Scharf-, unscharfschalten ist ebenso möglich, wie das öffnen von Garagentoren, das einschalten von Licht oder die Anzeige von offenen Fenstern und Türen. Um die Übersichtlichkeit der Gefahrenmeldeanlage zu gewährleisten sind bis zu zwanzig Anzeigen pro Bedientableau möglich.



Produktcode	JA-112E	JA-113E
Produktname	Bus-Bedienteil mit RFID-Leser	Bus-Bedienteil mit RFID-Leser und Tastenfeld
Produktart	Bus 	Bus 
Abmessungen	102 x 76 x 33 mm	102 x 96 x 33 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale
Leistungsaufnahme bei externer Spannungsversorgung	-	-
Ruhestromverbrauch	10 mA	10 mA
Kalkulierter Stromverbrauch	15 mA	20 mA
RFID-Leser Frequenz	125 kHz	125 kHz
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Typische Batterielebensdauer	-	-
Kommunikationsreichweite	-	-
Arbeitsfrequenz	-	-



JA-114E	JA-152E	JA-153E	JA-154E	JA-192E
Bus-Bedienteil mit RFID-Leser, Tastenfeld und LCD-Display	Funk-Bedienteil mit RFID-Leser	Funk-Bedienteil mit RFID-Leser und Tastenfeld	Funk-Bedienteil mit RFID-Leser, Tastenfeld und LCD-Display	Segmentanzeige
Bus 	Funk 	Funk 	Funk 	-
102 x 128 x 33 mm	102 x 76 x 33 mm	102 x 96 x 33 mm	102 x 151 x 33 mm	102 x 15 x 33 mm
12 V von der Zentrale	2 Stück BAT-1V5-AA - nicht im Lieferumfang enthalten	2 Stück BAT-1V5-AA - nicht im Lieferumfang enthalten	4 Stück BAT-1V5-AA - nicht im Lieferumfang enthalten	vom Bedienteil
-	0.5 W	0.5 W	0.5 W	-
15 mA	-	-	-	0.5 mA
50 mA	-	-	-	-
125 kHz	125 kHz	125 kHz	125 kHz	-
-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
-	1 – 2 Jahre, je nach Einstellung	1 – 2 Jahre, je nach Einstellung	1 – 2 Jahre, je nach Einstellung	-
-	ca. 200 m (freie Sicht)	ca. 200 m (freie Sicht)	ca. 200 m (freie Sicht)	-
-	868.1 MHz	868.1 MHz	868.1 MHz	-

Diese Bedienteile sind für die JA-100K Zentralen geeignet. Bis zu vier Sicherungsbereiche und ebenfalls vier Funktionstasten (für programmierbare Ausgänge) sind auf dem Tastenfeld zu finden. Beide Bedientableaus verfügen über ein LCD-Display und einen RFID-Leser.



Produktcode	JA-110E	JA-150E
Produktname	Bus-Bedienteil mit RFID-Leser, Tastenfeld und LCD-Display	Funk-Bedienteil mit RFID-Leser, Tastenfeld und LCD-Display
Produktart	Bus 	Funk 
Abmessungen	120 x 130 x 30 mm	120 x 130 x 30 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	2 Stück BAT-3V0-CR123A - nicht im Lieferumfang enthalten
Leistungsaufnahme bei externer Spannungsversorgung	-	0,5 W
Ruhestromverbrauch	30 mA	-
Kalkulierter Stromverbrauch	110 mA	-
RFID-Leser Frequenz	125 kHz	125 kHz
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Typische Batterielebensdauer	-	1 – 2 Jahre je nach Einstellung
Kommunikationsreichweite	-	ca. 200 m (freie Sicht)
Operating frequency	-	868.1 MHz
Hinweis	Geeignet für JA-100K Systemzentralen.	Geeignet für JA-100K Systemzentralen.



BEDIENTEILE UND ZUTRITTS- KONTROLLE

Außenbereich


Die Außenbedienteile sind witterungsbeständig und können im Freien montiert werden. Eine Scharf- / Unscharfschaltung ist nur über das 123E möglich. Das 122E Bedienteil dient rein als Zutrittsleser und kann z.B. Türöffner ansteuern.



Produktcode	JA-122E	JA-123E
Produktname	Bus-Bedienteil mit RFID-Leser für den Außenbereich	Bus-Bedienteil mit Tastenfeld und RFID-Leser für den Außenbereich
Produktart	Bus 	Bus 
Abmessungen	46 x 152 x 23 mm	46 x 152 x 23 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale
Ruhestromverbrauch	15 mA	15 mA
Kalkulierter Stromverbrauch	15 mA	15 mA
RFID-Leser Frequenz	125 kHz	125 kHz
Arbeitstemperatur	-25 °C bis +60 °C	-25 °C bis +60 °C
Schutzart	IP 65	IP 65

NOTRUFSENDER

Die Melder dienen hauptsächlich zum Absetzen von Notrufen und Überfallalarmen. Alternativ kann auch ein PG-Ausgang (z.B. Hoflicht) an- und ausgeschaltet werden. Der mobile Sender wird am Handgelenk getragen und überträgt das Signal über Funk zur Zentrale.



Produktcode	JA-112J	JA-187J
Produktname	Bus-Notruf-Taster oder Universaltaster	Funk-Notrufarmband
Produktart	Bus 	Funk 
Abmessungen	80 x 80 x 29 mm	42 x 46 mm + Armband
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	1 Stück BAT-3V0-CR2032
Ruhestromverbrauch	5 mA	-
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-25 °C bis +50 °C
Typische Batterielevensdauer	-	ca. 3 Jahre (mit 1 Aktivierung pro Tag)
Kommunikationsreichweite	-	ca. 50 m (freie Sicht)
Arbeitsfrequenz	-	868.1 MHz



Produktcode	JA-159J	JA-188J
Produktname	Funk-Türklingel oder Funk-Notruftaste	Funk-Notruftaster oder Universal-taster
Produktart	Funk 	Funk 
Abmessungen	70 x 30 x 20 mm 77 x 47 x 28 mm inklusive Wetterschutzgehäuse	80 x 80 x 29 mm
Spannungsversorgung	2 Stück BAT-3V0-CR2032	1 Stück BAT-3V6-1/2AA-LS
Ruhestromverbrauch	-	-
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C	-10 °C bis +40 °C
Typische Batterielebensdauer	ca. 5 Jahre (3 Aktivierungen pro Tag und Außenbereich)	ca. 3 Jahre (20 Aktivierungen pro Tag)
Kommunikationsreichweite	ca. 300 m (freie Sicht)	ca. 300 m (freie Sicht)
Arbeitsfrequenz	868.1 MHz	868.1 MHz

HANDESENDER

Handsender dienen der drahtlosen Steuerung vom Alarmsystem. Auch Notrufe oder ein Überfall ist einstellbar. Ferner können Relais angesteuert werden, welche das Garagentor öffnen, das Hoflicht schalten und viele weitere Funktionen ausführen. Bei den bidirektionalen Fernbedienungen erfolgt eine Rückmeldung sowohl optisch als auch akustisch, wenn das System oder der Ausgang ein- oder ausgeschaltet ist.



Produktcode	JA-152J MS	JA-154J MS
Produktname	Bidirektionale Zwei-Tasten Funk-Fernbedienung	Bidirektionale Vier-Tasten Funk-Fernbedienung
Produktart	Funk 	Funk 
Abmessungen	63 x 36 x 15 mm	77 x 36 x 15 mm
Spannungsversorgung	1 Stück BAT-3V0-2032	1 Stück BAT-3V0-2032
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Typische Batteriebensdauer	ca. 2 Jahre (10 Aktivierungen pro Tag)	ca. 2 Jahre (10 Aktivierungen pro Tag)
Kommunikationsreichweite	ca. 100 m (freie Sicht)	ca. 100 m (freie Sicht)
Arbeitsfrequenz	868.1 MHz	868.1 MHz



Produktcode	JA-155J	JA-162J	JA-164J	JA-182J
Produktname	Fahrzeugsender, Scharf-/Unscharf-Sender	Unidirektionale Zwei-Tasten Funk-Fernbedienung	Unidirektionale Vier-Tasten Funk-Fernbedienung	Zwei-Tasten Funk-Fernbedienung
Produktart	Funk 	Funk 	Funk 	Funk 
Abmessungen	84 x 53 x 25 mm	63 x 36 x 15 mm	77 x 36 x 15 mm	60 x 30 x 13 mm
Spannungsversorgung	12 - 24 V	1 Stück BAT-3V0-2032	1 Stück BAT-3V0-2032	1 Stück BAT-3V0-2032
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Typische Batterielebensdauer	-	ca. 2 Jahre (mit 10 Aktivierungen pro Tag)	ca. 2 Jahre (mit 10 Aktivierungen pro Tag)	ca. 2 Jahre (mit 5 Aktivierungen pro Tag)
Kommunikationsreichweite	ca. 300 m (freie Sicht)	ca. 100 m (freie Sicht)	ca. 100 m (freie Sicht)	ca. 30 m (freie Sicht)
Arbeitsfrequenz	868.1 MHz	868.1 MHz	868.1 MHz	868.1 MHz
Hinweis	-	-	-	-



JA-186JK	JA-186JW	JA-185J
Vier-Tasten Funk-Fernbedienung in Schwarz	Vier-Tasten Funk-Fernbedienung in Weiß	Fahrzeugsender, Scharf-/Unscharf-Sender
Funk 	Funk 	Funk 
70 x 34 x 18 mm	70 x 34 x 18 mm	84 x 53 x 25 mm
1 Stück BAT-6	1 Stück BAT-6	12 - 24 V
-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-40 °C bis +85 °C
ca. 2 Jahre (mit 5 Aktivierungen pro Tag)	ca. 2 Jahre (mit 5 Aktivierungen pro Tag)	-
ca. 30 m (freie Sicht)	ca. 30 m (freie Sicht)	ca. 50 m (freie Sicht)
868.1 MHz	868.1 MHz	868.1 MHz
-	-	-



INFORMATIONSTRÄGER

Transponder dienen im JABLOTRON 100+ System der Autorisation (Berechtigung) von Benutzern, um somit Schaltbefehle ausführen zu können.



Produktcode	JA-190J	JA-192J
Produktname	RFID Transponderkarte im Scheckkartenformat	RFID Transponder als Schlüsselanhänger
Kommunikationsstandard	Jablotron 125 Hz	Jablotron 125 Hz
Systemanmeldung	Am Bedienteil, über die Seriennummer in der F-Link Software, RFID-Kartenlesegerät	Am Bedienteil, über die Seriennummer in der F-Link Software, RFID-Kartenlesegerät



Produktcode	JA-194J-RE	JA-194J-BK
Produktname	RFID Leder-Transponder als Schlüsselanhänger in Rot	RFID Leder-Transponder als Schlüsselanhänger in Schwarz
Kommunikationsstandard	Jablotron 125 Hz	Jablotron 125 Hz
Systemanmeldung	Am Bedienteil, über die Seriennummer in der F-Link Software, RFID-Kartenlesegerät	Am Bedienteil, über die Seriennummer in der F-Link Software, RFID-Kartenlesegerät



Produktcode	PC-14-BK	PC-14-RE
Produktname	RFID Leder-Transponder als Schlüsselanhänger in Schwarz	RFID Leder-Transponder als Schlüsselanhänger in Rot
Kommunikationsstandard	EM 125 kHz	EM 125 kHz
Systemanmeldung	Am Bedienteil, RFID-Kartenlesegerät	Am Bedienteil, RFID-Kartenlesegerät



Produktcode	JA-195J
Produktname	RFID Metall / Kunststoff Transponder als Schlüsselanhänger
Kommunikationsstandard	Jablotron 125 Hz
Systemanmeldung	Am Bedienteil, über die Seriennummer in der F-Link Software, RFID-Kartenlesegerät



MELDER UND SENSOREN



MELDER UND SENSOREN

BEWEGUNGSMELDER

Innenbereich

Bewegungsmelder sind die Schlüsselemente in einem Alarmsystem. Sie zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit aus und erkennen Personenbewegungen im gesicherten Bereich.



Produktcode	JA-110P	JA-110P PET
Produktname	Bus-PIR-Bewegungsmelder	Bus-PIR-Bewegungsmelder mit Haustierimmunität
Produktart	Bus 	Bus 
Abmessungen	60 x 95 x 55 mm	60 x 95 x 55 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale
Arbeitsfrequenz	-	-
Kommunikationsreichweite	-	-
Typische Batteriebensdauer	-	-
Ruhestromverbrauch	5 mA	5 mA
Kalkulierter Stromverbrauch	5 mA	5 mA
Montagehöhe	2.5 m über dem Boden	2 m über dem Boden
Erfassungsreichweite	110° / 12 m (mit Standardlinse)	90° / 12 m 90° / 7 m (Haustierimmunität)"
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Hinweis	-	Die Haustierimmunität gilt bis zu 25 kg, einer maximalen Höhe von 40 cm und auf 7 m Erfassungsreichweite. Bei 7 - 12 m Distanz erfolgt eine Standarddetektion.



JA-111P-WW / JA-111P-WG	JA-112P / JA-111P (G)	JA-115P	JA-150P	JA-150P PET
Bus-PIR-Bewegungsmelder mit weißer oder grauer Linse	Bus-PIR-Bewegungsmelder mit weißer oder grauer Linse	Bus-PIR-Decken-Bewegungsmelder	Funk-PIR-Bewegungsmelder	Funk-PIR-Bewegungsmelder mit Haustierimmunität
Bus 	Bus 	Bus 	Funk 	Funk 
62 x 90 x 37 mm	62 x 110 x 40 mm	ø 125 x 40 mm	60 x 95 x 55 mm	60 x 95 x 55 mm
12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale	2 Stück BAT-1V5-AA - nicht im Lieferumfang enthalten	2 Stück BAT-1V5-AA
-	-	-	868.1 MHz	868.1 MHz
-	-	-	ca. 300 m (freie Sicht)	ca. 300 m (freie Sicht)
-	-	-	ca. 2 Jahre (ggf. mehr im Smart-Watch-Modus)	ca. 2 Jahre (Smart Watch-Modus)
2.5 mA	3 mA	2,8 mA	-	5 mA
10 mA	11 mA	30 mA	-	
2.5 m über dem Boden	2.2 - 2.5 m über dem Boden	2,5 - 3,5 m über dem Boden	2.5 m über dem Boden	2 m über dem Boden
90° / 12 m	90° / 12 m	360° / Ø 11 m (bei einer Höhe von 3,5 m)	110° / 12 m (mit Standardlinse)	90° / 12 m 90° / 7 m (Haustierimmunität)"
-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Melder mit grauer Linse sind beständiger gegenüber Weißlicht (bis zu 10.000 Lux)	Melder mit grauer Linse sind beständiger gegenüber Weißlicht (bis zu 10.000 Lux).	Zubehör - Universeller Abstandhalter (Montagebox) PLV-P-ST, geeignet für eine leichtere Verkabelung zum Melder	-	Die Haustierimmunität gilt bis zu 25 kg, einer maximalen Höhe von 40 cm und auf 7 m Erfassungsreichweite. Bei 7 - 12 m Distanz erfolgt eine Standarddetektion.



Product code	JA-151P-WW / JA-151P-WG	JA-152P / JA-152P (G)	JA-155P
Product name	Funk-PIR-Bewegungsmelder mit weißer oder grauer Linse	Funk-PIR-Bewegungsmelder	Funk-PIR-Decken-Bewegungsmelder
Product type	Funk 	Funk 	Funk 
Dimensions	62 x 130 x 38 mm	62 x 110 x 40 mm	ø 125 x 40 mm
Power supply	2 Stück BAT-1V5-AA - nicht im Lieferumfang enthalten	1 Stück BAT-3V0-CR123A	bis zu 2 Stück BAT-3V0-CR123A
Operating frequency	868.1 MHz	868.1 MHz	868.1 MHz
Communication range	ca. 300 m (freie Sicht)	Ca. 300 m (freie Sicht)	ca. 300 m (freie Sicht)
Battery service life	ca. 2 Jahre (ggf. mehr im Smart-Watch-Modus)	ca. 4 Jahre (Smart Watch-Modus)	ca. 2 Jahre mit 1x BAT-3V0-CR123A ca. 4 Jahre mit 2x BAT-3V0-CR123A
Backup (idle) mode current consumption	-	-	-
Current consumption for cable selection	-	-	-
Mounting height	2.5 m über dem Boden	2.2 - 2.5 m über dem Boden	2,5 - 3,5 m über dem Boden
Detection angle	90° / 12 m	90° / 12 m	360° / Ø 11 m (bei einer Höhe von 3,5 m)
Operating temperature	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Hinweis	Melder mit grauer Linse sind beständiger gegenüber Weißlicht (bis zu 10.000 Lux)	Melder mit grauer Linse sind beständiger gegenüber Weißlicht (bis zu 10.000 Lux).	Zubehör - Universeller Abstandhalter (Montagebox) PLV-P-ST. Geeignet für die JA-103K und JA-107K Zentralen.



JA-191PL	JA-193PL	JA-196PL-S
Montagehalterung für PIR-Melder des Typs JA-1x1P	Unterputz-Gerätedose für PIR-Melder des Typs JA-1x1P	Unterputz-Gerätedose für PIR-Melder des Typs JA-1x2P
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Für PIR-Melder des Typs JA-1x1P und JA-1x2P.	Für PIR-Melder des Typs JA-1x1P in den folgenden Varianten: JA-193PL-BOX-S, JA-193PL-F-S-G, JA-193PL-F-S-W, JA-193PL-BOX-M, JA-193PL-F-M-G, JA-193PL-F-M-W	Für PIR-Melder des Typs JA-1x2P



MELDER UND SENSOREN

BEWEGUNGSMELDER

Außenbereich

Außenbewegungsmelder erfassen einen Eindringling bereits nach der Grundstücksgrenze und somit noch bevor dieser am Gebäude selbst ist. Licht kann eingeschaltet werden oder auch gleich die Signalgeber. Aufgrund der präzisen Erfassungslogik mit mehreren Zonen, sind die Melder äußerst fehlalarmsicher.



Produktcode	JA-157P	JA-158P
Produktname	Funk-PIR-Zwei-Zonen-Außenbewegungsmelder	Funk-PIR-Außenbewegungsmelder
Produktart	Funk 	Funk 
Abmessungen	52 x 176 x 66 mm	99 x 205 x 266 mm
Spannungsversorgung	1 Stück BAT-3V0-CR123A - nicht im Lieferumfang enthalten	2 Stück BAT-3V0-CR123A - nicht im Lieferumfang enthalten
Arbeitssfrequenz	868.1 MHz	868.1 MHz
Kommunikationsreichweite	ca. 300 m (freie Sicht)	ca. 300 m (freie Sicht)
Typische Batteriebensdauer	ca. 3 Jahre (im Stromsparmmodus 120 Sekunden)	ca. 3 Jahre (4 Jahre im Stromsparmmodus 120 Sekunden)
Montagehöhe	0.8 - 1.2 m	2.5 - 3.0 m
Erfassungsreichweite	5° / 2 oder 5 m	85° / 12 m
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C	-20 °C bis +60 °C



JA-159P

Funk-PIR-Außenbewegungsmelder

Funk 

71 x 186 x 105 mm

2 Stück BAT-3V0-CR123A - nicht
im Lieferumfang enthalten

868.1 MHz

ca. 300 m (freie Sicht)

ca. 3 Jahre (im Stromsparmodus
120 Sekunden)

0.8 - 1.2 m

90° / 12 m

-20 °C to +60 °C



MELDER UND SENSOREN

BEWEGUNGSMELDER Kombinierte-und Dual- Bewegungsmelder

Kombinierte Bewegungsmelder mit einem Glasbruchsensor oder integrierter Mikrowelle, bieten ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Alarmverifizierung.




Produktcode	JA-120PW	JA-120PB
Produktname	Bus-Dualbewegungsmelder PIR und MW	Bus-Bewegungsmelder mit integrierten Glasbruchmelder PIR und GBS
Produktart	Bus 	Bus 
Abmessungen	60 x 110 x 55 mm	60 x 95 x 55 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale
Typische Batterielebensdauer	-	-
Ruhestromverbrauch	5 mA	5 mA
Kalkulierter Stromverbrauch	25 mA	5 mA
Montagehöhe	2.5 m über dem Boden	2.5 m über dem Boden
PIR-Erfassungsreichweite	110° / 12 m (mit Standardlinse)	110° / 12 m (mit Standardlinse)
MW-Erfassungsreichweite - freie Fläche	24° / 12 m	-
MW-Erfassungsreichweite - 8 x 7 m Raum	90° / 15 m	-
Erfassungsreichweite vom Glasbruchsensor	-	9 m (Glasscheibe mindestens 60 x 60 cm)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C



Produktcode	JA-180PB	JA-180W	JA-186P
Produktname	Funk-Bewegungsmelder mit integrierten Glasbruchmelder PIR und GBS	Funk-Dualbewegungsmelder PIR und MW	Funk-PIR-Zwei-Zonen-Bewegungsmelder
Produktart	Funk 	Funk 	Funk 
Abmessungen	60 x 110 x 55 mm	60 x 110 x 51 mm	60 x 180 x 55 mm
Spannungsversorgung	PIR: 1 Stück BAT-3V6-AA-LS - nicht im Lieferumfang enthalten GBS: 1 Stück BAT-3V6-1/2AA-LS - nicht im Lieferumfang enthalten	1 Stück BAT-3V6-AA-LS - nicht im Lieferumfang enthalten	1 Stück BAT-3V6-AA-LS - nicht im Lieferumfang enthalten
Arbeitssfrequenz	868.1 MHz	868.1 MHz	868.1 MHz
Kommunikationsreichweite	ca. 300 m (freie Sicht)	ca. 300 m (freie Sicht)	ca. 300 m (freie Sicht)
Typische Batterielebensdauer	ca. 3 Jahre (bei 5 Minuten Ruhemodus)	ca. 2 Jahre (DIP3 auf NORM - MW 1 Sekunde)	ca. 3 Jahre (PIR-Sensor Ruhemodus in 5 Minuten)
Montagehöhe	2.5 m über dem Boden	2.5 m über dem Boden	1.2 m über dem Boden
Erfassungsreichweite	110° / 12 m (mit Standardlinse)	110° / 12 m (mit Standardlinse)	120° / 12 m (mit Standardlinse)
MW-Erfassungsreichweite - freie Fläche	-	24° / 12 m	-
MW-Erfassungsreichweite - 8 x 7 m Raum	-	90° / 15 m	-
Erfassungsreichweite vom Glasbruchsensor	9 m (Glas mindestens 60 x 60 mm)	-	-
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C

VERIFIKATION

Verifikationsstufen




EINFACHE SICHERHEITSSTUFE

JA-120PC | JA-160PC

Die Basisverifikation basiert auf der Fotoaufnahme. Der Blickwinkel der Kamera beträgt 43 Grad, was sich für die Sicherung von Korridoren oder speziellen Raumabschnitten idealerweise eignet.

Das Alarmfoto ist für die Notruf-Serviceleitstellen sichtbar.

Der Endbenutzer kann das Foto ebenfalls in der Galerie der MyJABLOTRON-App einsehen.



MITTLERE SICHERHEITSSTUFE

JA-120PC (90) | JA-160PC (90)

Das Grundprinzip des Kamera-Melders ist wie beim Vorgänger, mit dem Unterschied des 90° Erfassungswinkels vom Objektiv. Der Verwendung sind keine Grenzen gesetzt, jedoch sollten keine Flure damit überwacht werden.

Das Alarmfoto ist für die Notruf-Serviceleitstellen sichtbar.

Der Endbenutzer kann das Foto ebenfalls in der Galerie der MyJABLOTRON-App einsehen.



HÖCHSTE STUFE

JI-111C | JI-112C

IP-Verifikationskameras reagieren auf den Systemstatus und können eine Videosequenz von einer Minute basierend auf dem Ereignis (Alarm, Scharfschaltung, Unscharfschaltung) aufnehmen. Die Sequenzen enthalten Aufnahmen von 30 Sekunden vor dem Ereignis und 30 Sekunden nach dem Ereignis.

Das Alarmvideo können auch die Wachdienste zur Ansicht erhalten.

Der Endbenutzer kann die aufgezeichnete Videosequenz in der Galerie in MyJABLOTRON, sowie den Live-Stream und Aufnahmen von drei oder sieben Tagen ansehen. Ein definierter Teil der Aufzeichnung kann heruntergeladen werden.



MELDER UND SENSOREN

KAMERA- BEWEGUNGSMELDER Verifikation

Kamera-Bewegungsmelder dienen als Verifikation von einem Alarm. Bei einer Detektion werden ein oder mehrere Fotos aufgenommen.



Produktcode	JA-120PC	JA-120PC (90)
Produktname	Bus-PIR-Kamera-Bewegungsmelder 55°	Bus-PIR-Kamera-Bewegungsmelder 90°
Produktart	Bus 	Bus 
Abmessungen	60 x 110 x 55 mm	60 x 110 x 55 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale
Arbeitsfrequenz	-	-
Kommunikationsreichweite	-	-
Typische Batterielebensdauer	-	-
Ruhestromverbrauch	5 mA	5 mA
Kalkulierter Stromverbrauch	110 mA	250 mA
Montagehöhe	2.5 m über dem Boden	2.5 m über dem Boden
PIR-Erfassungsreichweite	55° / 12 m (mit Standardlinse)	90° / 12 m (mit Standardlinse)
CAM-Erfassungswinkel (Kamera)	43°	90°
Bildauflösung	LQ 320*240 HQ 640*480 px	LQ 320*240 px HQ 640*480 Pixel
Betriebstemperatur	10 °C bis +40 °C	10 °C bis +40 °C
Speicherkarte	microSD	microSD



JA-160PC	JA-160PC (90)
Funk-PIR-Kamera-Bewegungsmelder 55°	Funk-PIR-Kamera-Bewegungsmelder 90°
Funk 	Funk 
60 x 110 x 55 mm	60 x 110 x 55 mm
2 Stück BAT-1V5-AA - nicht im Lieferumfang enthalten	2 Stück BAT-1V5-AA - nicht im Lieferumfang enthalten
868.1 MHz	868.1 MHz
ca. 300 m (freie Sicht)	ca. 300 m (freie Sicht)
2 Jahre (1 Aktivierung Fotoserie pro Tag)	2 Jahre (1 Aktivierung Fotoserie pro Tag)
-	-
-	-
2.5 m über dem Boden	2.5 m über dem Boden
55° / 12 m (mit Standardlinse)	90° / 12 m (mit Standardlinse)
43°	90°
LQ 320*240 px HQ 640*480 Pixel	LQ 320*240 px HQ 640*480 Pixel
10 °C bis +40 °C	10 °C bis +40 °C
microSD	microSD



VERIFIKATION IP-KAMERAS

Das höchste Maß an Alarmverifikation bieten die IP-Kameras im JABLOTRON 100+ System. Ein Live-Stream, Alarmsequenzen und Videoaufnahmen über mehrere Tage sind möglich. Aufgrund der hohen IP-Schutzart sind beide Kameras für den Innen- sowie den Außenbereich geeignet.



Produktcode	JI-111C	JI-112C
Produktname	2 Mpix Dome-Verifikationskamera	2 Mpix Bullet-Verifikationskamera
Abmessungen	ø 111 x 82 mm	300 x 90 x 90 mm
Spannungsversorgung	12 V DC (Steckernetzteil nicht im Lieferumfang enthalten), alternativ über den PoE Anschluss (standardmäßig 802.3 af) 48 V	12 V DC (Steckernetzteil nicht im Lieferumfang enthalten), alternativ über den PoE Anschluss (standardmäßig 802.3 af) 48 V
Ruhestromverbrauch	200 mA (am Tag)	200 mA (am Tag)
Kalkulierter Stromverbrauch	350 mA (in der Nacht mit IR-LEDs)	350 mA (in der Nacht mit IR-LEDs)
Reichweite der IR-LEDs	max. 30 m	max. 50 m
CAM-Erfassungswinkel (Kamera)	115°	90°
Bildauflösung	FullHD 1920*1080 Pixel HD 1280*720 Pixel	FullHD 1920*1080 Pixel HD 1280*720 Pixel
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C
Speicherkarte	NEIN	NEIN

ZUBEHÖR FÜR IP-KAMERAS

Die neuen PoE Switches vom JABLOTRON 100+ System, liefern die Spannungsversorgung für die IP-Verifikationskameras, über das Netzkabel. Somit muss kein separates Stromkabel verlegt werden. Der Installationsaufwand wird dadurch um ein vielfaches geringer.



Produktcode	JI-114Z	JI-118Z
Produktname	PoE-Switch mit 4 Ports	PoE-Switch mit 8 Ports
Abmessungen	132 x 94 x 28 mm	235 x 103 x 27 mm
Spannungsversorgung	51 V DC, 1.25 A	51 V DC, 2,5 A
PoE-Ports	4, 10/100 Mbps RJ45-Anschluss	8, 10/100 Mbps RJ45-Anschluss
Uplink-Ports	1, 100M Ethernet-Anschluss	1, 100M Ethernet-Anschluss
Netzwerkprotokolle	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at
Bandbreite	1 Gbps	1.8 Gbps
Maximale Übermittlungsrate	0.74 Mpps	1.34 Mpps
PoE-Leistung	58 W	123 W
PoE-Arbeitsmodus	Extend Ein: 250m, 10M, CAT 5e Extend Aus: 100m	Extend Ein: 250m, 10M, CAT 5e Extend Aus: 100m
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C	0 °C bis 40 °C

MELDER UND SENSOREN

AUSSENHAUT- ÜBERWACHUNG Öffnungsmelder

Diese Arten von Meldern werden vorwiegend für die Außenhautüberwachung eingesetzt. Hierbei werden zumeist Türen und Fenster überwacht und können tagsüber oder auch in der Nacht "intern-scharf" geschaltet werden.



Produktcode	JA-110M	JA-111M / JA-111MB
Produktname	Bus-Modul zum Anschluss von zwei Magnetkontakten	Bus-Mini-Magnetkontakt
Produktart	Bus 	Bus 
Abmessungen	40 x 100 x 24 mm	27 x 55 x 16 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale
Typische Batterielebensdauer	-	-
Arbeitsfrequenz	-	-
Kommunikationsreichweite	-	-
Ruhestromverbrauch	5 mA	5 mA
Kalkulierter Stromverbrauch	5 mA	5 mA
Maximale Anschlusskabellänge	3 m	-
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Hinweis	Eingang 1 und 2 = N.C. Öffnerkontakte	JA-111MB im braunen Gehäuse



JA-112M	JA-150M / JA-150MB	JA-151M / JA-151MB	JA-152M	JA-182M
Bus-Modul zum Anschluss von zwei Magnetkontakten	Funk-Magnetkontakt oder Universalfunksender mit zwei Eingängen	Funk-Mini-Magnetkontakt	Funk-Einbau-Magnetkontakt	Funk-Einbau-Magnetkontakt
Bus 	Funk 	Funk 	Funk 	Funk 
44 x 110 x 28 mm	24 x 109 x 22 mm	26 x 55 x 16 mm	24 x 191 x 7 mm	25 x 192 x 9 mm
12 V vom Bus der Zentrale	1 Stück BAT-1V5-AA - nicht im Lieferumfang enthalten	1 Stück BAT-3V0-CR2032 - nicht im Lieferumfang enthalten	2 Stück BAT-3V0-CR2032 - nicht im Lieferumfang enthalten	2 Stück BAT-3V0-CR2354 - nicht im Lieferumfang enthalten
-	ca. 2 Jahre	ca. 2 Jahre (max. 20 Aktivierungen pro Tag)	ca. 2 Jahre	ca. 3 Jahre (max. 5 Aktivierungen pro Tag)
-	868.1 MHz	868.1 MHz	868.1 MHz	868.1 MHz
-	ca. 300 m (freie Sicht)	ca. 200 m (freie Sicht)	ca. 300 m (freie Sicht)	ca. 200 m (freie Sicht)
5 mA	-	-	-	-
10 mA	-	-	-	-
100 m	3 m	-	-	-
-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-20 °C bis +60 °C	-10 °C bis +40 °C
-	JA-150MB im braunen Gehäuse.	JA-151MB im braunen Gehäuse.	Geeignet für die JA-103K und JA-107K Zentralen.	Versteckter Einbau im Fensterrahmen möglich.



Produktcode	JA-152NM	013-U14K
Produktname	Funk-Fenstergriffverriegelung mit Magnetkontakt	Fenstergriff
Produktart	Funk 	-
Abmessungen	34 x 229 x 18 mm	-
Spannungsversorgung	2 Stück BAT-1V5-AA - nicht im Lieferumfang enthalten	-
Typische Batteriebensdauer	ca. 2 Jahre (1x Verriegelung / Entriegelung pro Tag)	-
Arbeitsfrequenz	868.1 MHz	-
Kommunikationsreichweite	ca. 300 m (freie Sicht)	-
Ruhestromverbrauch	-	-
Kalkulierter Stromverbrauch	-	-
Maximale Anschlusskabelänge	-	-
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C	-
Hinweis	-	Zubehör für JA-152NM



MELDER UND SENSOREN

AUSSENHAUT- ÜBERWACHUNG

Erschütterungsmelder

Erschütterungs- und Neigungssensoren melden Vibrationen an Fenstern, Türen und schmalen Trennwänden. Auch bei Wertgegenständen bis hin zu Tresoren bieten diese Melder einen zuverlässigen Schutz.



Produktcode	JA-111SH	JA-182SH
Produktname	Bus-Erschütterungs- oder Neigungsmelder	Funk-Erschütterungs- oder Neigungsmelder
Produktart	Bus 	Funk 
Abmessungen	27 x 55 x 16 mm	31 x 75 x 26 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	1 Stück BAT-3V0-CR123A - nicht im Lieferumfang enthalten
Typische Batterielebensdauer	-	ca. 2 Jahre
Arbeitsfrequenz	-	868.1 MHz
Kommunikationsreichweite	-	ca. 300 m (freie Sicht)
Ruhestromverbrauch	5 mA	-
Kalkulierter Stromverbrauch	5 mA	-
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Erkannte Neigungswinkel	10° - 45°	10° - 45°

MELDER UND SENSOREN

AUSSENHAUT- "ÜBERWACHUNG" Glasbruchmelder

Die akustischen Glasbruchmelder werten das Geräusch, welches beim Zerschlagen von Glas entsteht, in Verbindung mit einer Luftdruckveränderung aus.



Produktcode	JA-110B	JA-180B
Produktname	Akustischer Bus-Glasbruchmelder	Akustischer Funk-Glasbruchmelder
Produktart	Bus 	Funk 
Abmessungen	40 x 100 x 22 mm	28 x 107 x 24 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	1 Stück BAT-3V6-AA-LS - nicht im Lieferumfang enthalten
Typische Batterielebensdauer	-	ca. 3 Jahre
Arbeitsfrequenz	-	868.1 MHz
Kommunikationsreichweite	-	ca. 300 m (freie Sicht)
Ruhestromverbrauch	5 mA	-
Kalkulierter Stromverbrauch	5 mA	-
Empfohlene Montagehöhe	2.5 m über dem Boden	2.5 m über dem Boden
Erfassungsreichweite vom Glasbruchsensor	bis zu 9 m	bis zu 9 m
Mindestgröße der Glasscheibe	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Einlernphase nach Stromzufuhr	max. 60 Sek.	max. 60 Sek.
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C

MELDER UND SENSOREN

FREILANDSICHERUNG

Aktive Infrarot-Lichtschränken detektieren zuverlässig Personen im Außenbereich. Kleintiere können zuverlässig "ausgeblendet" werden und führen zu keiner Alarmmeldung.



Produktcode	JA-150IR	JA-151IR
Produktname	Funk-Infrarot-Lichtschränke (2 Strahlen)	Funk-Infrarot-Lichtschränke (4 Strahlen)
Produktart	Funk 	Funk 
Abmessungen	88 x 217 x 162 mm	83 x 452 x 138 mm
Spannungsversorgung	4 Stück BAT-3V6-R20 - nicht im Lieferumfang enthalten	4 Stück (oder 8) BAT-3V6-R20 - nicht im Lieferumfang enthalten
Typische Batterielebensdauer	ca. 3 Jahre (Energiesparmodus 120 s)	ca. 3 Jahre (ca. 6 Jahre) im Energiesparmodus 120 Sek.
Arbeitsfrequenz	868.1 MHz	868.1 MHz
Kommunikationsreichweite	ca. 300 m (freie Sicht)	ca. 300 m (freie Sicht)
Reichweite	max. 60 m	max. 100 m
Montagehöhe	0.7 - 1.0 m	0.7 - 1.0 m
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C	-20 °C bis +60 °C

MELDER UND SENSOREN

UMGEBUNGS- ÜBERWACHUNG

Thermometer und Thermostate

Temperatursensoren sind ideal für die Messung der Innen- und Außentemperatur, Temperaturkurven werden in der MyJABLOTRON-App angezeigt. Wenn die Grenztemperaturen erreicht sind, kann der PG-Ausgang automatisch aktiviert werden.

Die Thermostate erweitern den Anwendungsbereich des JABLOTRON 100+ Systems im Bereich der Hausautomation. Programmierbare Ausgänge der Zentrale dienen der Aktivierung von Heizkörpern. Thermostate können in MyJABLOTRON und MyCOMPANY gesteuert und konfiguriert werden.



Produktcode	JA-111TH	JA-151TH
Produktname	Bus-Temperatursensor	Funk-Temperatursensor
Produktart	Bus 	Funk 
Abmessungen	27 x 55 x 16 mm	27 x 55 x 16 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	1 Stück BAT-3V0-CR2032 - nicht im Lieferumfang enthalten
Typische Batterielebensdauer	-	ca. 2 Jahre
Arbeitsfrequenz	-	868.1 MHz
Kommunikationsreichweite	-	ca. 200 m (freie Sicht)
Ruhestromverbrauch	5 mA	-
Kalkulierter Stromverbrauch	5 mA	-
Temperaturbereich interner Sensor	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C
Temperaturbereich externer Sensor (JB-TS-PT1000)	-	-
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C
Hinweis	-	-



JB-EXT-TH-B	JB-EXT-TH-R	JA-110TP	JA-150TP
Bus-Außentemperatursensor	Funk-Außentemperatursensor	Bus-Thermostat (Innenbereich)	Funk-Thermostat (Innenbereich)
Bus 	Funk 	Bus 	Funk 
90 x 110 x 35 mm	90 x 110 x 35 mm	66 x 90 x 22 mm	66 x 90 x 22 mm
12 V von der Zentrale	1 Stück (oder 2 Stück) BAT-3V0-CR123A - nicht im Lieferumfang enthalten	12 V von der Zentrale	2 Stück BAT-1V5-AA - nicht im Lieferumfang enthalten
-	bei 1 Stück BAT-3V0-CR123A intern 5 Jahre / extern 2 Jahre bei 2 Stück BAT-3V0-CR123A intern 10 Jahre / extern 4 Jahre	-	ca. 2 Jahre
-	868.1 MHz	-	868.1 MHz
-	ca. 200 m (freie Sicht)	-	ca. 300 m (freie Sicht)
1 mA	-	1.5 mA	-
25 mA	-	1.5 mA	-
-25 °C bis +60 °C	-25 °C bis +60 °C	-10 °C bis +70 °C	-10 °C bis +70 °C
-50 °C bis +200 °C	-50 °C bis +200 °C	-	-
-40 °C bis +70 °C	-40 °C bis +70 °C	-10 °C bis +70 °C	-10 °C bis +70 °C
IP 53	IP 53	-	-



Produktcode	JB-TS-PT1000
Produktname	Externer Temperaturfühler
Anschluss an den Temperatursensor	Zweiadriges Kabel
Messbereich	-50 °C bis +200 °C
Spannungsversorgung	über Temperatursensor
Schutzart des Sensors	IP 68
Gehäusedurchmesser	4.6 mm
Gehäuselänge	24 mm
Art des Anschlusskabels	Silikon, ungeschirmt, 2 x 0.22 mm ²
Länge des Anschlusskabels	3 m
Widerstand des Anschlusskabels	0.162 Ω / 1 m bei 25 °C
Druckbeständigkeit	2.5 MPa
Gewicht	30 g / 1 m
Hinweis	Geeignet für externe Temperatursensoren JB-EXT-TH-B JB-EXT-TH-R



MELDER UND SENSOREN

UMGEBUNGS- ÜBERWACHUNG Rauch- und Temperaturmelder

Feuermelder dienen der Brandfrüherkennung in Wohnungen, Häusern oder gewerblichen Objekten. Die Sensoren können Rauch und / oder Hitze detektieren. Auch Kombinationen am Melder selbst einstellbar. Alle Rauchmelder besitzen eine optische Anzeige und eine gewisse Auswahl auch einen Summer, welcher ebenfalls bei einem Systemalarm angesteuert werden kann (nur ST-A Variante).



Produktcode	JA-110ST	JA-111ST-A
Produktname	Bus-Rauch- und Wärmemelder	Bus- Rauch- und Wärmemelder mit ansteuerbaren Summer
Produktart	Bus 	Bus 
Abmessungen	Durchmesser 126 mm, Höhe 50 mm	Durchmesser 126 mm, Höhe 50 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale 3 Stück BAT-1V5-AA - nicht im Lieferumfang enthalten
Typische Batterielebensdauer	-	ca. 3 Jahre
Arbeitsfrequenz	-	-
Kommunikationsreichweite	-	-
Ruhestromverbrauch	5 mA	5 mA
Kalkulierter Stromverbrauch	40 mA	150 mA
Raucherkennung	Streulichtprinzip	Streulichtprinzip
Empfindlichkeit des Rauchmelders	m = 0.11 ÷ 0.13 dB / m Klasse A2 nach EN 54-7	m = 0.11 ÷ 0.13 dB / m Klasse A2 nach EN 54-7
Temperaturerkennung des Hitzesensor	Klasse A2 nach EN 54-5	Klasse A1, A2 nach EN 54-5
Betriebstemperatur / Alarmtemperatur	-10 °C bis +80 °C +60 °C bis +70 °C	-10 °C bis +70 °C +60 °C bis +65 °C
Hinweis	Ohne Summer. Zubehör - Universeller Abstandhalter (Montagebox) PLV-P-ST, geeignet für eine leichtere Verkabelung zum Melder.	Mit ansteuerbaren Summer (EN 14604), z.B. von anderen Meldern oder einem Systemalarm. Zubehör - Universeller Abstandhalter (Montagebox) PLV-P-ST, geeignet für eine leichtere Verkabelung zum Melder.



Produktcode	JA-150ST	JA-151ST	JA-151ST-A
Produktname	Funk-Rauch- und Wärmemelder	Funk-Rauch- und Wärmemelder mit Summer	Funk-Rauch- und Wärmemelder mit ansteuerbaren Summer
Produktart	Funk 	Funk 	Funk 
Abmessungen	Durchmesser 126 mm, Höhe 50 mm	Durchmesser 126 mm, Höhe 50 mm	Durchmesser 126 mm, Höhe 50 mm
Spannungsversorgung	3 Stück BAT-1V5-AA - nicht im Lieferumfang enthalten	3 Stück BAT-1V5-AA - nicht im Lieferumfang enthalten	3 Stück BAT-1V5-AA - nicht im Lieferumfang enthalten
Typische Batteriebensdauer	ca. 3 Jahre	ca. 3 Jahre	ca. 3 Jahre
Arbeitsfrequenz	868.1 MHz	868.1 MHz	868.1 MHz
Kommunikationsreichweite	ca. 300 m (freie Sicht)	ca. 300 m (freie Sicht)	ca. 300 m (freie Sicht)
Ruhestromverbrauch	-	-	-
Kalkulierter Stromverbrauch	-	-	-
Rauchererkennung	Streulichtprinzip	Streulichtprinzip	Streulichtprinzip
Empfindlichkeit des Rauchmelders	m = 0.11 ÷ 0.13 dB / m Klasse A2 nach EN 54-7	m = 0.11 ÷ 0.13 dB / m Klasse A2 nach EN 54-7	m = 0.11 ÷ 0.13 dB / m Klasse A2 nach EN 54-7
Temperaturerkennung des Hitzesensor	Klasse A2 nach EN 54-5	Klasse A1 nach EN 54-5	Klasse A1 nach EN 54-5
Betriebstemperatur / Alarmtemperatur	-10 °C bis +80 °C +60 °C bis +70 °C	-10 °C bis +70 °C +60 °C bis +65 °C	-10 °C bis +70 °C +60 °C bis +65 °C
Hinweis	Ohne Summer. Zubehör - Universeller Abstandhalter (Montagebox) PLV-P-ST.	Mit Summer (EN 14604). Zubehör - Universeller Abstandhalter (Montagebox) PLV-P-ST.	Mit ansteuerbaren Summer (EN 14604), z.B. von anderen Meldern oder einem Systemalarm. Zubehör - Universeller Abstandhalter (Montagebox) PLV-P-ST.



PLV-P-ST

Abstandshalter oder Montagebox

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Geeignet für alle JA-1x5P,
JA-1x0ST and JA-1x1ST
Deckenbewegungsmelder.



MELDER UND SENSOREN

UMGEBUNGS- ÜBERWACHUNG Gas- und CO-Melder

Die CO-Melder können bereits frühzeitig eine erhöhte Konzentration an Kohlenmonoxid in der Luft feststellen und gleichzeitig alarmieren. Die Platinen sind so konzipiert, dass diese in die Stand-Alone CO-Melder eingebaut werden und somit die Anbindung via BUS oder FUNK an die JABLOTRON 100+ Zentralen ermöglichen.



Produktcode	Ei208(D)W	GS-133
Produktname	Automomer CO-Gasmelder (mit Bildschirm)	Gas-Melder
Produktart	Stand-Alone / Autonom	Stand-Alone / Autonom
Abmessungen	120 x 105 x 40 mm	110 x 164 x 53 mm
Spannungsversorgung	Integrierte und nicht austauschbare Lithium-Batterie	12 V DC
Typische Batterielebensdauer	10 Jahre (Ablauf ist auf dem Etikett angezeigt) 8 Jahre bei Verwendung von JA-150G-CO"	-
Relaisausgang	-	230 V / 2 A (optische Reaktion bei der 1st oder 2nd Stufe)
Reaktionszeit	-	max. 20 Sek.
Ruhestrom- / Arbeitsstromverbrauch	-	100 mA / 150 mA
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Akustische Anzeige	85 dB	94 dB
Schutzart	-	IP 30
Betriebslebensdauer	max. 10 Jahre	min. 5 Jahre
Hinweis	Optische Anzeige über LEDs. Beim Typ Ei208DW auch mit LCD Display.	An JA-10x Zentralen über 111H-TRB oder andere Eingangsmodule anschließbar.



Produktcode	JA-110G-CO	JA-150G-CO	GS-208-CO
Produktname	Bus-Modul für Ei208(D)W CO-Melder	Funk-Modul für Ei208(D)W CO-Melder	Drahtgebundenes Modul für den Anschluss eines CO Melders Ei208(D)W
Produktart	Bus 	Funk 	-
Abmessungen	48 x 19 x 14 mm	109 x 24 x 22 mm	48 x 19 x 14 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	Über Batterie vom Ei208(D)W	9–15 V DC
Typische Batteriebensdauer	-	siehe Ei208(D)W	-
Arbeitsfrequenz	-	868.1 MHz	-
Kommunikationsreichweite	-	ca. 300 m (freie Sicht)	-
Ruhestromverbrauch	5 mA	-	5 mA
Kalkulierter Stromverbrauch	5 mA	-	-
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C

MELDER UND SENSOREN

UMGEBUNGS- ÜBERWACHUNG Wassermelder

Der Sensor dient der Erkennung von Wasser und kann eine Überschwemmung melden. Über externe Relais und programmierbare Ausgänge (PG) kann das Wasserzulaufventil abgeschaltet und somit größere Schäden verhindert werden.



Produktcode	JA-110F	LD-81
Produktname	Bus-Wassermelder	Wassermelder (für die Funkanwendung)
Produktart	Bus 	-
Abmessungen	53 x 20 x 10 mm	53 x 20 x 10 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	Vom Eingang des Universalfunksenders
Ruhestromverbrauch	5 mA	-
Kalkulierter Stromverbrauch	5 mA	-
Anschlusskabel	ca. 2.5 m	ca. 2.5 m (darf nicht verlängert werden)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Hinweis	-	Mit der Verwendung von einem JA-150M oder JA-181M kann das Signal über Funk zur Zentrale übertragen werden.



SIGNALGEBER



SIGNALGEBER

Innensirenen

Die Innensirenen ertönen bei einem beliebigen Systemalarm. Weiterhin können die Ein- und Ausgangsverzögerungstöne akustisch wiedergegeben werden. Signaltöne, welche durch eine PG-Steuerung ausgelöst wurden, gibt der Signalgeber ebenfalls wieder.



Produktcode	JA-110A	JA-110A II
Produktname	Bus-Innensirene	Bus-Innensirene
Produktart	Bus 	bus 
Abmessungen	80 x 80 x 28 mm	80 x 80 x 35 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale
Notstromversorgung	-	-
Arbeitsfrequenz	-	-
Kommunikationsreichweite	-	-
Typische Batterielebensdauer	-	-
Akkulaufzeit	-	-
Akkuaufladung	-	-
Ruhestromverbrauch	5 mA	5 mA
Kalkulierter Stromverbrauch	30 mA	120 mA
Akustische Anzeige	piezoelektrisch, 85 dB/m	piezoelektrisch, 100 dB/1m
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Hinweis	-	-



JA-150A II	JA-152A	JA-162A
Funk-Innensirene	Funk-Innensirene für die Steckdose	Funk-Innensirene für die Steckdose
Funk 	Funk 	Funk 
80 x 80 x 35 mm	90 x 70 x 45 mm	90 x 64 x 80 mm
110 - 230 V / 0,6 W, Schutzklasse II	110 - 230 V / 0,6 W, Schutzklasse II	230 V / 0.3 W, Schutzklasse II
3.2 V / 400 mAh (BAT-3V2-CR2) - nicht im Lieferumfang enthalten	3.2 V / 400 mAh (BAT-3V2-CR2)	3.6 V / 170 mAh (BAT-3V6-N170)
868,1 MHz	868,1 MHz	868,1 MHz
ca. 300 m (freie Sicht)	ca. 300 m (freie Sicht)	ca. 300 m (freie Sicht)
ca. 3 Jahre	ca. 3 Jahre	ca. 3 Jahre
min. 24 Std.	min. 24 Std.	min. 12 Std.
max. 72 Std.	max. 72 Std.	max. 72 Std.
-	-	-
-	-	-
piezoelektrisch, 100 dB/1m	piezoelektrisch, 105 dB/m	piezoelektrisch, 90 dB/m
-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
-	8 Hinweistöne sind über PG programmierbar (davon 4 Melodien)	-



SIGNALGEBER

Außensirenen

Sirenen werden verwendet, um Alarme optisch und akustisch zu signalisieren. Ihre Installation an einem sichtbaren Ort verdeutlicht auch, dass das Gebäude von einem Sicherheitssystem überwacht wird.



Produktcode	JA-111A-BASE-RB	JA-151A-BASE-RB
Produktname	Bus-Außensirene	Funk-Außensirene
Produktart	Bus 	Funk 
Abmessungen	200 x 300 x 70 mm	200 x 300 x 70 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	12 V vom Steckernetzteil DE-06-12 (im Lieferumfang enthalten)
Notstromversorgung	1 Stück BAT-4V8	1 Stück BAT-4V8
Arbeitsfrequenz	-	868.1 MHz
Kommunikationsreichweite	-	ca. 300 m (freie Sicht)
Typische Batterielebensdauer	ca. 3 Jahre	ca. 3 Jahre
Akkulaufzeit	min. 12 h	min. 12 h
Akkuaufladung	max. 72 h	max. 72 h
Ruhestromverbrauch	5 mA	-
Kalkulierter Stromverbrauch	50 mA	-
Akustische Anzeige	piezoelektrisch, 110 dB/m (bei vollgeladener Batterie)	piezoelektrisch, 100 dB/m (bei vollgeladener Batterie)
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C	-25 °C bis +60 °C



JA-163A-BASE-RB

Funk-Außensirene

Funk 

200 x 300 x 70 mm

1 Stück (2 Stück) BAT-100A - nicht
im Lieferumfang enthalten

-

868.1 MHz

ca. 300 m (freie Sicht)

ca. 5 Jahre bei
Standardeinstellungen

min. 12 h

max. 72 h

-

-

piezoelektrisch, 100 dB/m
(bei vollgeladener Batterie)

-25 °C bis +60 °C



AUSTAUSCHBARE SIRENENDECKEL



Produktcode	JA-1X1A-C-GR	JA-1X1A-C-GR-B
Produktname	Sirenendeckel, Kunststoff, Grau mit roter Blende	Sirenendeckel, Kunststoff, Grau mit blauer Blende



Produktcode	JA-1X1A-C-ST	JA-1X1A-C-ST-B
Produktname	Sirenendeckel, Edelstahl, mit roter Blende	Sirenendeckel, Edelstahl, mit blauer Blende




JA-1X1A-C-WH

Sirenendeckel, Kunststoff, Weiß
mit roter Blende



JA-1X1A-C-WH-B

Sirenendeckel, Kunststoff, Weiß
mit blauer Blende

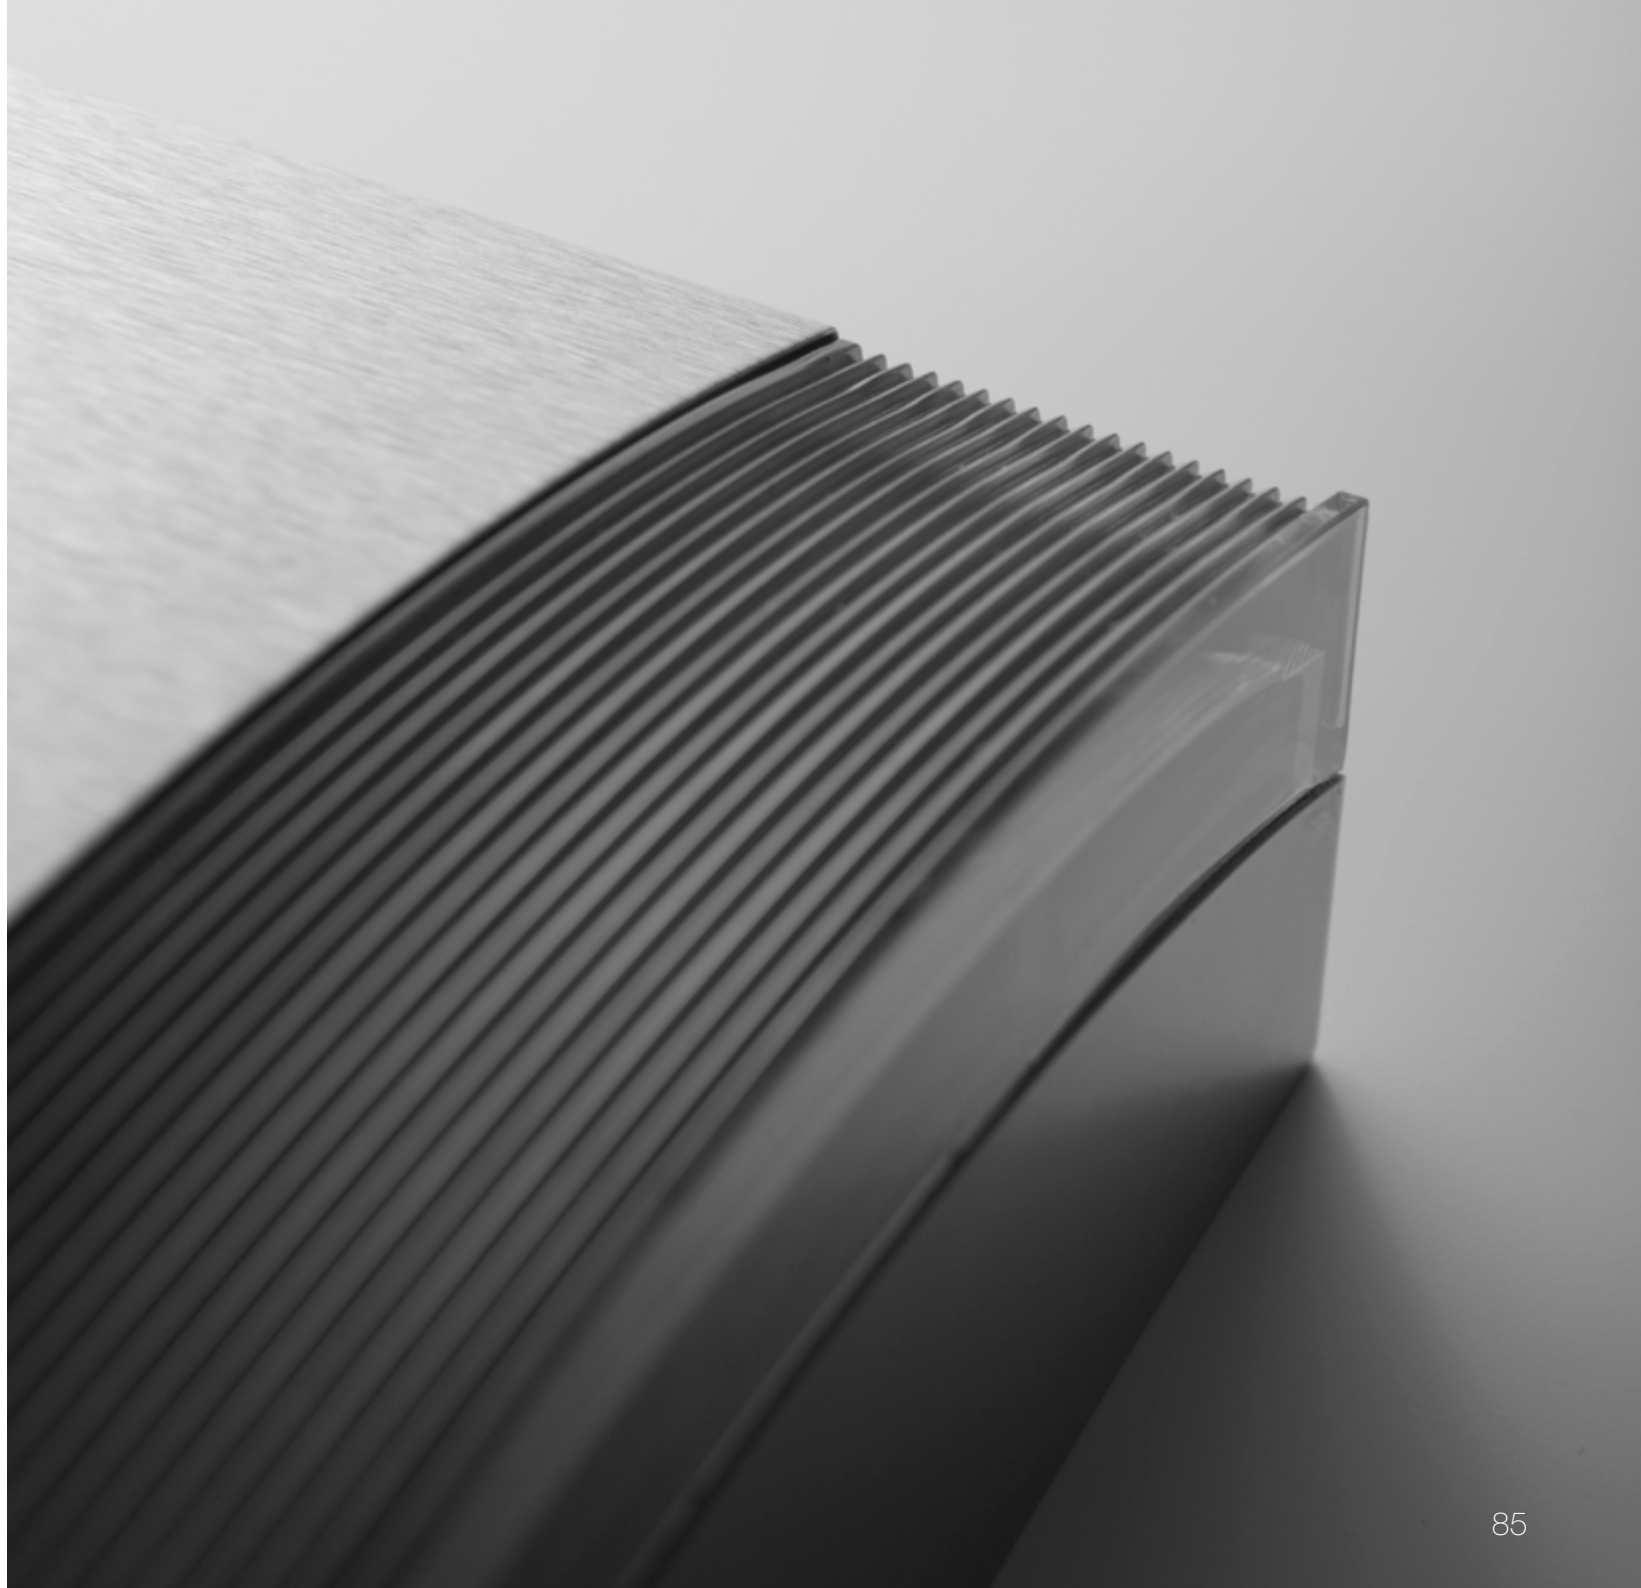

ZUSATZ- BAUGRUPPEN



ZUSATZ- BAUGRUPPEN

Ausgangsrelais

Ausgangsrelais steuern externe Geräte und Einrichtungen über das JABLOTRON 100+ System. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Sachen Zutrittskontrolle, Hausautomation und weiteren Bereichen ergeben sich dadurch - Stichwort: "Smart Home".



Produktcode	JB-110N
Produktname	Bus-Relaisplatine
Produktart	Bus 
Abmessungen	78 x 40 x 20 mm
Spannungsversorgung	12 V vom Bus der Zentrale
Arbeitsfrequenz	-
Ruhe- / Arbeitsstromverbrauch	5 mA aus 45 mA ein
Kalkulierter Stromverbrauch	45 mA
Türöffner Ausgangsmodul (Eneloop-Akkus)	-
Maximale Schaltspannung	250 V AC/DC
Maximaler Ausgangsstrom	16 A
Induktion, kapazitive Last	max. 8 A
Minimale Schaltspannung DC	3,5
Minimaler Ausgangsstrom	-
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Hinweis	Steuert 1 von 128 PG-Ausgängen (programmierbar)



JB-111N	JB-118N	JA-110N-DIN	JA-120N
Bus-Relaisplatine	Bus-Halbleiterplatine (8 Optokopplerausgänge)	Bus-Hutschienenrelais	Bus-Relais zur Ansteuerung eines elektrischen Türöffners
Bus 	Bus 	Bus 	Bus 
78 x 40 x 15 mm	77 x 40 x 15 mm	18 x 90 x 64 mm	90 x 90 x 35 mm
12 V vom Bus der Zentrale	12 V vom Bus der Zentrale	12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale 3 Stück NiMh Eneloop-Batterien (AA) 1900 mAh im Lieferumfang enthalten
-		-	-
5 mA aus 25 mA ein	5 mA aus 10 mA ein	5 mA aus 45 mA ein	10 mA
25 mA	10 mA	45 mA	60 mA
-	-	-	Impuls (1 s) 600 mA dauerhaft 300 mA
24 V DC / 50 V	38 V (an jedem Ausgang)	250 V AC / 24 V DC	-
2A	100 mA (an jedem Ausgang)	16 A	-
-	-	max. 8 A	-
-	-	0.5 W	-
10 mA	-	-	-
-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	0 °C bis +40 °C bei NiMh Zellen (bei NiCd Zellen bis -10 °C)
Steuert 1 von 128 PG-Ausgängen (programmierbar)	Steuert 8 von 128 PG-Ausgängen (programmierbar)	Steuert 1 von 128 PG-Ausgängen (programmierbar)	




Produktcode	JA-150N	JA-151N	JB-150N-HEAD
Produktname	Funk-Relaisplatine	Funk-Relaisplatine	Funk-Stellantrieb für Fußbodenheizung und Heizkörper
Produktart	Funk 	Funk 	Funk 
Abmessungen	82 x 50 x 19 mm	82 x 50 x 19 mm	85 x 49 mm
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz, 1.5 W	12 V DC (externe Spannungsversorgung notwendig)	-
Arbeitsfrequenz	868.1 MHz	868.1 MHz	868.1 MHz
Ruhe- / Arbeitsstromverbrauch	-	18 mA aus 35 mA ein	-
Kalkulierter Stromverbrauch	-	-	-
Türöffner Ausgangsmodul (Eneloop-Akkus)	-	-	-
Maximale Schaltspannung	250 V AC	24 V DC / 50 V AC	-
Maximaler Ausgangsstrom	16 A	2 A	-
Induktion, kapazitive Last	max. 8 A	-	-
Minimale Schaltspannung DC	0.5 W	-	-
Minimaler Ausgangsstrom	-	10 mA	-
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C

ZUSATZ- BAUGRUPPEN

Meldergruppenmodule

Die Eingangsplatinen ermöglichen den konventionellen Anschluss von Einbruchmeldesensoren wie z.B. externe Bewegungsmelder, Magnetkontakte usw. Jedoch können auch Störmeldungen von anderen Geräten mit dem JABLOTRON 100+ System verknüpft werden, um eine Weiterleitung auf Mobiltelefone zu gewährleisten.

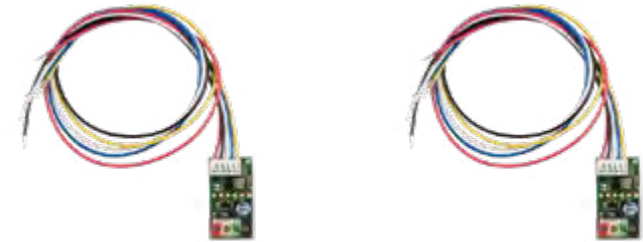

Produktcode	JA-111H TRB	JA-111H-AD TRB
Produktname	Bus-Meldelinienmodul (1 Eingang)	Bus-Modul für eine externe Scharf-/ Unscharfschaltung
Produktart	Bus 	Bus 
Abmessungen	16 x 30 x 12 mm	16 x 30 x 12 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale
Ruhestromverbrauch	8 mA	8 mA
Kalkulierter Stromverbrauch	12 mA	12 mA
Max. Stromverbrauch von angeschlossenen Meldern	50 mA	50 mA
Max. gemessener Widerstand am Eingang	-	-
Max. Kabellänge zu den Anschlussklemmen	-	-
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C



Produktcode	JA-114HN	JA-116H	JA-118M
Produktname	Bus-Meldelinienmodul (4 Eingänge und 4-Ausgänge)	Bus-Meldelinienmodul (16 Eingänge)	Bus-Meldelinienmodul (8 Eingänge)
Produktart	Bus 	Bus 	Bus 
Abmessungen	77 x 40 x 31 mm	102 x 66 x 20 mm	50 x 38 x 14 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale	12 V von der Zentrale
Ruhestromverbrauch	11 mA	25 mA	5 mA
Kalkulierter Stromverbrauch	26 mA	25 mA +U GND Ausgänge	15 mA
Max. Stromverbrauch von angeschlossenen Meldern	Max. Ausgangstrom +U - 200 mA max. Strom / Spannung aktiviert pro Ausgang 500 mA / 38 V	max. 4x 100 mA	-
Max. gemessener Widerstand am Eingang	20 kOhm	20 kOhm	20 kOhm
Max. Kabellänge zu den Anschlussklemmen	100 m	100 m	100 m
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C

STROMZÄHLER

Der Stromzähler misst den Stromverbrauch von Objekten und sendet die Daten über die Zentrale in der MyJABLOTRON-App, wo diese übersichtlich dargestellt und ausgewertet werden können.




Produktcode	JA-150EM-DIN
Produktname	Funk-Stromzähler
Produktart	Funk 
Abmessungen	18 x 90 x 65 mm
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz, 1.2 W
Arbeitsfrequenz	868.1 MHz
IN Eingang	Betriebsspannung 5 V, max. externe Überspannung 30 V DC, max. Leitungslänge 3 m
PU-Eingang	Betriebsspannung 5 V, max. externe Überspannung 30 V DC max. Leitungslänge 3 m, mit den Impulsausgängen SO der Klasse B Elektrometer
TA-Eingang	Eingang eines Anschlusses zur Steuerung des Lastmanagements von HDO max. 230 V AC
Betriebstemperatur	-20 °C to +60 °C
Hinweis	Anschluss einer externen Antenne AN-868 möglich

MULTI-FUNKTIONSRELAIS

Relais steuern externe Geräte und Einrichtungen über das JABLOTRON 100+ System. Somit ergeben sich vielfältige Möglichkeiten in Sachen Zutrittskontrolle, Hausautomation und weiteren Bereichen. Unidirektionale Funkkomponenten können direkt an den Relais angemeldet werden und benötigen keine Zentralentechnik.



Produktcode	AC-160-DIN	AC-160-C
Produktname	Funk-Hutschienenrelais	Funk-Schalterdosenrelais
Produktart	Funk 	Funk 
Abmessungen	18 x 90 x 65 mm	49 x 49 x 26 mm
Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz	100 - 230 V / 50 - 60 Hz
Arbeitsfrequenz	868.1 MHz	868.1 MHz
Interner Stromverbrauch	0.5 W / max. 1.7 W	0.2 W / max. 0.7 W
Maximale Schaltspannung	250 V AC	250 V AC
Maximaler Ausgangsstrom	16 A	16 A
Induktion, kapazitive Last	8 A	8 A
Minimale DC-Schaltleistung:	0.5 W	0.5 W
Halogenbeleuchtung	max. 1000 W	max. 1000 W
Gleichstrom (DC)	-	-
Minimale DC-Schaltleistung:	-	-
Durchmesser von angeschlossenen Leitungen	max. 2 x 1,5 mm ² max. 1 x 2,5 mm ²	max. 2 x 1,5 mm ² max. 1 x 2,5 mm ²
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C

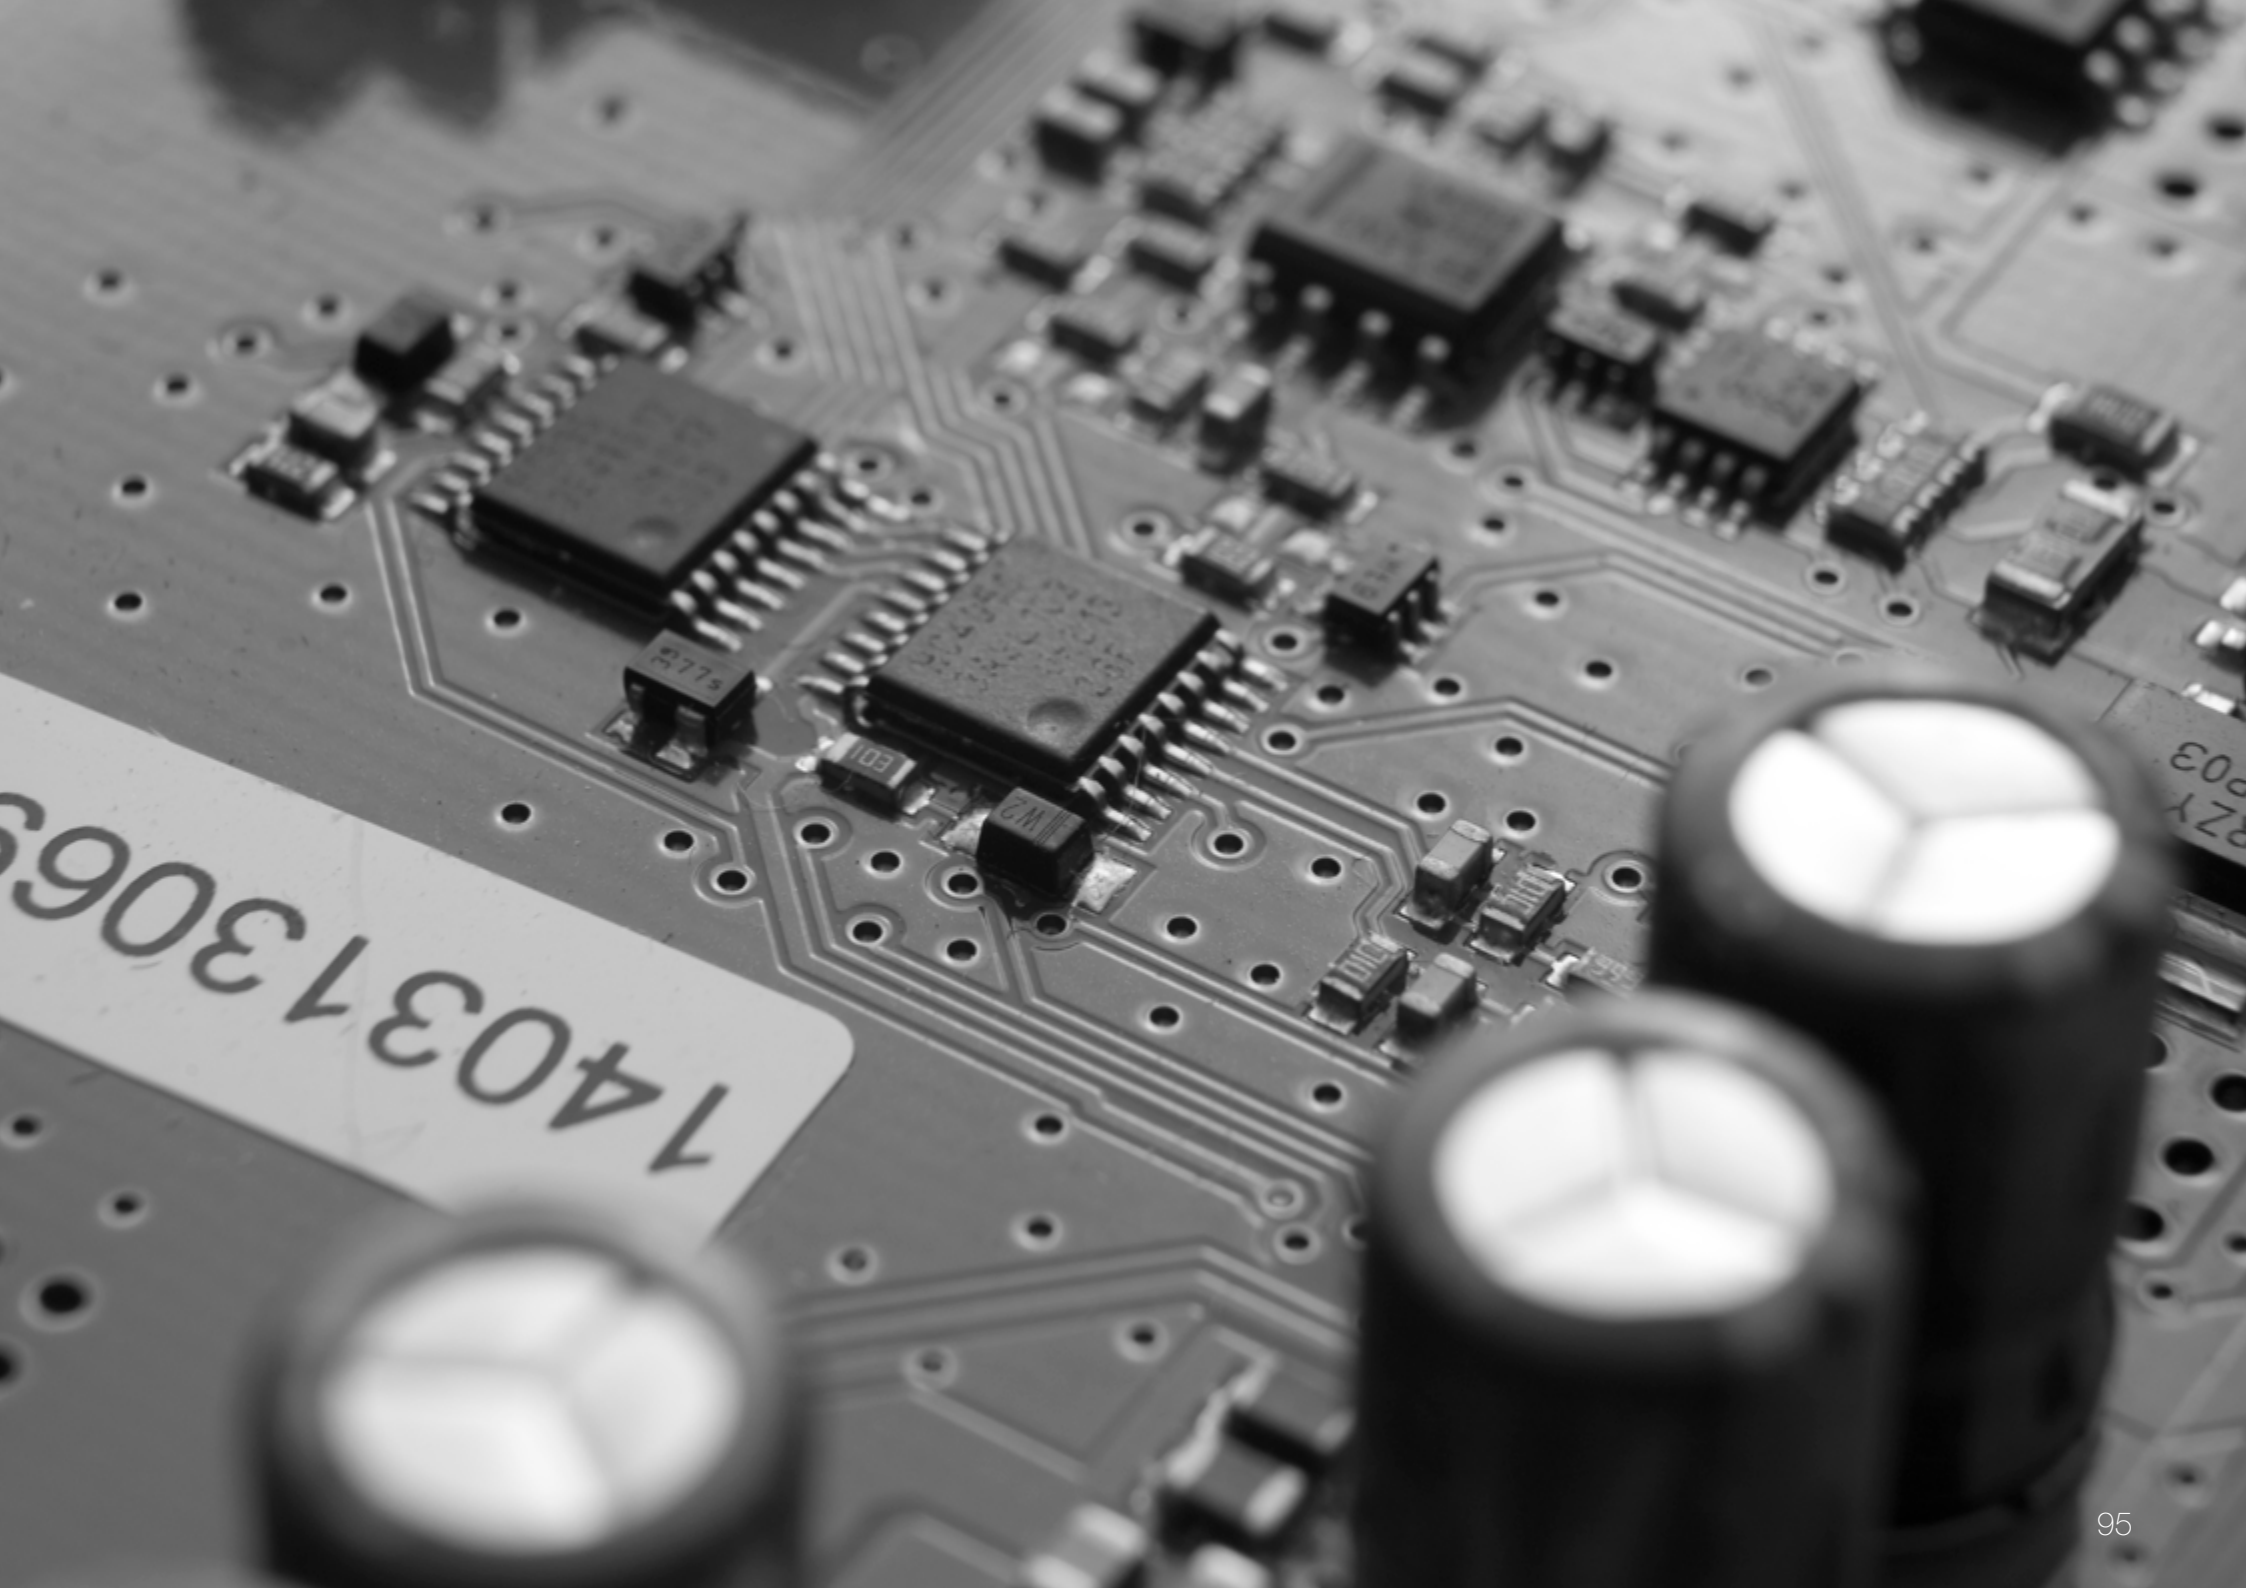

STATUSANZEIGEN

Diese Arten von Melderparallelanzeigen dienen der Visualisierung von scharf-geschalteten Sicherungsbereichen oder von Ausgängen im JABLOTRON 100 System.



Produktcode	JA-111I	JA-112I
Produktname	RGB-Universalanzeige für Bereiche und Ausgänge	Bus-Statusanzeige für Bereiche und Ausgänge
Produktart	Stand-Alone / Autonom	Bus 
Abmessungen	62 x 36 x 27 mm	62 x 36 x 27 mm
Spannungsversorgung	12 V	12 V von der Zentrale
Arbeits- / Ruhestromverbrauch	5 mA / 0 mA	6 mA / 3 mA
Kalkulierter Stromverbrauch	5 mA	6 mA
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Hinweis	-	Bis zu 128 programmierbare Ausgänge.



BUS-ISOLATOR



Produktcode	JA-110T
Produktname	Bus-Isolator
Produktart	Bus 
Abmessungen	38 x 42 x 14 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale
Ruhestromverbrauch	5 mA
Kalkulierter Stromverbrauch	5 mA
Stromverbrauch am Ausgang	max. 250 mA
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C

Der Isolator trennt und schützt den Bus-Strang nach Außen z.B. in den nicht gesicherten Bereich.



SPANNUNGS- VERSORGUNG



NOTSTROMAKKUS

Wiederaufladbare Batterien bzw. Akkumulatoren werden in den JABLOTRON 100+ Systemzentralen verwendet. Auch Innen- und Außensirenen verfügen über zusätzliche Akkupacks, um einen sicheren Betrieb bei Stromausfall zu gewährleisten.



Produktcode	SA214-2.6	SA214-7
Produktart	PB Bleiakku	PB Bleiakku
Nennspannung	12 V	12 V
Nennkapazität	2.6 Ah	7 Ah
Abmessungen	178 x 36 x 60 mm	151 x 65 x 94 mm
Gewicht	0.91 kg	2.03 kg
Maximaler Dauerstrom	0.36 A	2.1 A
Maximaler Entladestrom	40 A	80A
Hinweis	Geeignet für alle JA-100K, JA-101K und JA-103K Zentralentypen.	Geeignet für alle JA-106K und JA-107K Zentralentypen.




SA214-18	BAT-4V8-N900	BAT-4V8	BAT-3V6-N170	BAT-3V2-CR2
PB Bleiakku	NiCd	NiCd	NiCd	LiFePO4
12 V	4.8 V	4.8 V	3.6 V	3.2 V
18 Ah	900 mAh	1800 mAh	170 mAh	400 mAh
181 x 76 x 167 mm	56 x 49 x 15 mm	90 x 45 x 20 mm	32 x 31 x 11 mm	Breite ø 16 / Höhe 28 mm
5.23 kg	-	-	-	-
5.1 A	-	-	-	-
100 A	-	-	-	-
Geeignet für alle JA-106K und JA-107K Zentralentypen.	Geeignet für JA-150R Funkreichweitenverstärker (Repeater).	Geeignet für alle JA-111A und JA-151A Außensignalgeber.	Geeignet für alle JA-150A und JA-162A Internsignalgeber.	Geeignet für JA-110A II, JA-150A II und JA-152A.

BATTERIEN



Produktcode	BAT-1V5-AA	BAT-6
Produktart	Alkali	Alkali
Nennspannung	1.5 V	6 V
Nennkapazität	2500 mAh	58 mAh
Hinweis	-	-

Batterien werden verwendet, um die Funkkomponenten mit Strom zu versorgen.



BAT-3V6-1/2AA-LS

BAT-3V6-AA-LS

BAT-3V0-CR123A

BAT-3V0-CR2032

Lithium

Lithium

Lithium

Lithium

3.6 V

3.6 V

3 V

3 V

1200 mAh

2400 mAh

1500 mAh

200 mAh

-


-

-

-



Produktcode	BAT-3V0-CR2354	BAT-3V6-R20.01	BAT-100A.01
Produktart	Lithium	Lithium	Lithium
Nennspannung	3 V	3.6 V	3.6 V
Nennkapazität	550 mAh	13 Ah	14.5 Ah
Hinweis	-	-	Geeignet für JA-163A-BASE-RB Außensignalgeber.

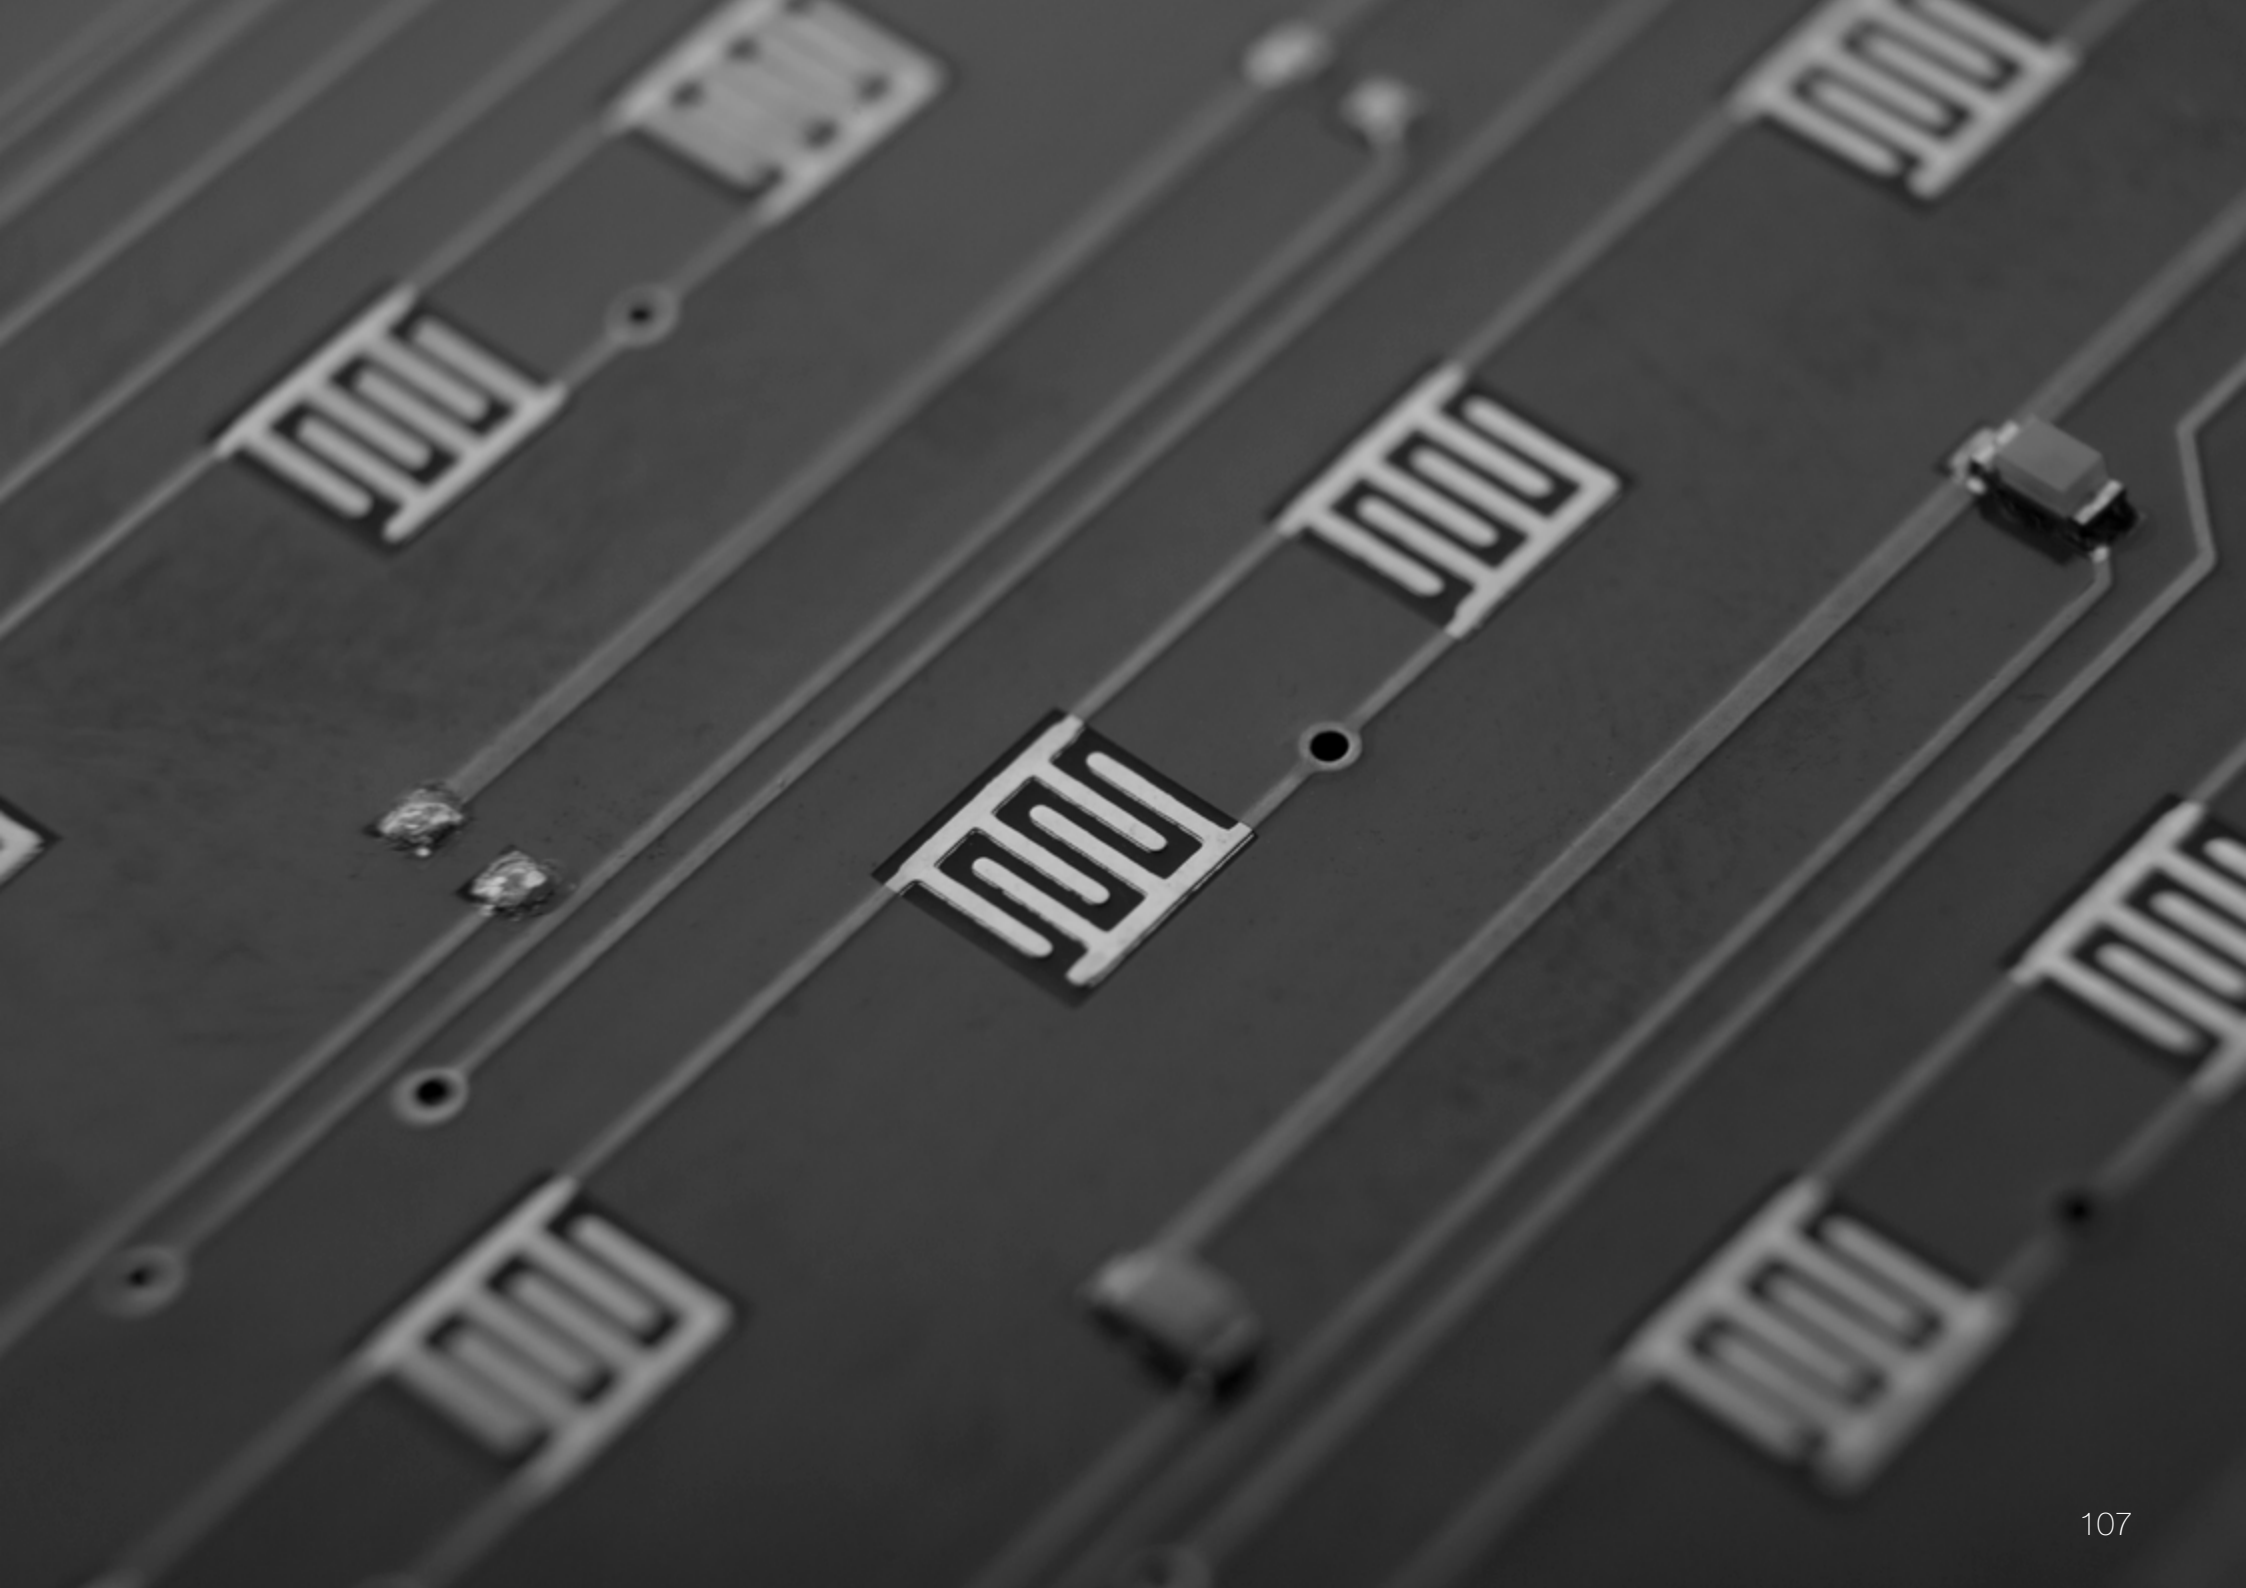

INSTALLATIONS- MATERIAL



VERTEILER- GEHÄUSE

Die Verteiler- und Leergehäuse bieten Platz für Ein- und Ausgangsplatinen im JABLOTRON 100+ System. Je nach Größe finden eine oder mehrere Baugruppen im Innern Platz.



Produktcode	JA-190PL	JA-192PL-A
Produktname	Verteilergehäuse - klein	IP Verteilergehäuse
Abmessungen	90 x 90 x 34 mm	70 x 62 x 35 mm
Schutzart	IP 40	IP 65
Mögliche Platinen / Module zum Einbau	JA-110N JA-110T JA-110Z JA-110Z-B JB-110N JA-111N JA-111H-AD TRB JA-111H TRB JB-111N JA-114HN JA-118M JA-118N JB-118N JA-120N JA-121T JA-150N JA-151N	JA-111TH JA-151TH JA-111SH
Hinweis	Ohne Sabotageüberwachung.	Ohne Sabotageüberwachung.



JA-194PL	JA-195PL	PLV-JA111R	PLV-CP-M	PLV-CP-L
Verteilergehäuse - mittel	Verteilergehäuse - mittel	JA-111R Leergehäuse	Zentralen-Leergehäuse der Serie 100K, 101K und JA-103K	Zentralen-Leergehäuse der Serie 106K und JA-107K und JA-120Z
182 x 132 x 45 mm	102 x 102 x 34 mm	43 x 160 x 23 mm	268 x 225 x 83 mm	358 x 297 x 105 mm
IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
JA-110N JA-110T JA-110Z JA-110Z-B JA-110Z-D JB-110N JA-111N JA-111H-AD TRB JA-111H TRB JB-111N JA-114HN JA-116H JA-118M JA-118N JB-118N JA-121T JA-150N	JA-110N JA-110T JA-110Z-B JB-110N JA-111N JA-111H-AD TRB JA-111H TRB JB-111N JA-118M JA-118N JB-118N JA-121T JA-150N JA-151N	JA-111R JA-111R-80	JA-100K JA-101K JA-103K JA-110Z-D	JA-106K JA-107K JA-120Z JA-110Z-D
Mit Wandabhebekontakt und Deckelkontakt ausgerüstet.	Mit Wandabhebekontakt und Deckelkontakt ausgerüstet.	Für die Verwendung des Funkmoduls abgesetzt (außerhalb) der Zentrale.	Für diverse Platinen geeignet mit Sabotagekontakt.	Für diverse Platinen geeignet mit Sabotagekontakt, alternativ für Bus-Reichweitenverstärker.

INSTALLATIONS- KABEL


Um die Installation zu erleichtern, haben die Adern die gleichen Farben wie die Anschlussklemmen vom BUS. Des Weiteren befinden sich die Längenangaben in Metern auf dem Kabel.



Produktcode	CC-01	CC-02
Produktname	Installationskabel	Installationskabel
Kabellänge	300 m	300 m
Kabeldurchmesser	2x 0.8 mm - Strom 2x 0.5 mm - Daten	2x 0.5 mm - Strom 2x 0.5 mm - Daten
Brennbarkeitsklasse	-	-
Maximale Betriebsspannung	30 V DC	30 V DC
Hinweis	Geeignet für Anwendungen mit langen Kabelwegen und mehreren Meldern auf einer Busleitung	Geeignet für Standardanwendungen mit kurzen Kabelwegen und wenig Meldern auf einem Strang



CC-03	CC-11
Installationskabel	Installationskabel
250 m	200 m
2x 0.5 mm - Strom 6x 0.2 mm - Daten	2x 0.5 mm - Strom 2x 0.2 mm - Daten
-	B2CA-s1, d0, a1
30 V DC	30 V DC
2 Zusatzadern (ein Adernpaar)	Kabel mit verbesserten Brandeigenschaften (größerer Kabelwiderstand bei der Ausbreitung von Feuer und gegen das Austreten toxischer Dämpfe). Geeignet für gewerbliche Objekte.

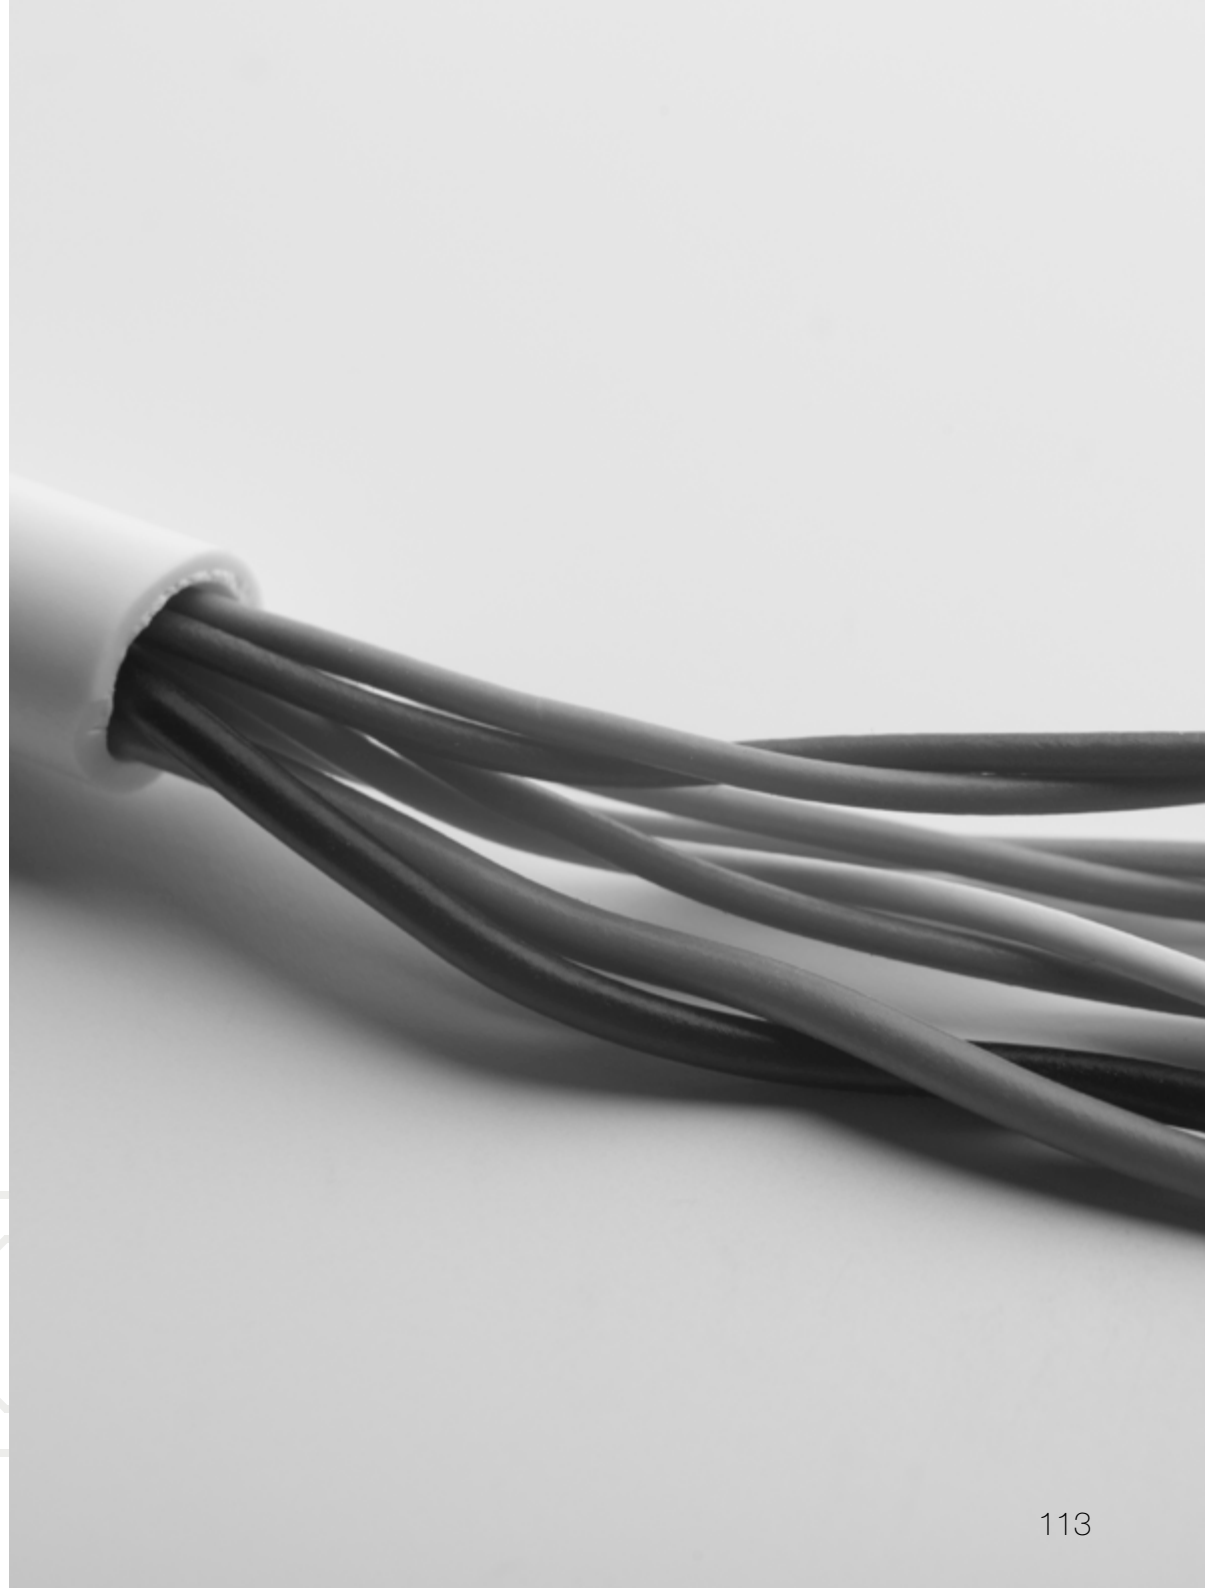

VERTEILER- PLATINEN


Verteilerplatinen ermöglichen einen übersichtlichen und strukturierten Aufbau eines BUS-Gefahrenmeldesystems.



Produktcode	JA-110Z	JA-110Z-B
Produktname	Bus-Verteilerplatine im Leergehäuse mit Sabotageüberwachung (adressierbar)	Bus-Verteilerplatine
Abmessungen	90 x 90 x 34 mm	71 x 64 x 13 mm
Spannungsversorgung	12 V von der Zentrale	-
Ruhestromverbrauch	5 mA	-
Kalkulierter Stromverbrauch	5 mA	-
Maximalspannung	16 V	42 V AC / 60 V DC
Maximalstrom	2 A	2 A
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C	-25 °C bis +70 °C
Hinweis	-	-



JA-110Z-C	JA-110Z-D
Bus-Verteilerplatine	Bus-Verteilerplatine
40 x 38 x 13 mm	102 x 66 x 18 mm
-	-
-	-
-	-
42 V AC / 60 V DC	48 V AC / 60 V DC
2 A	2 A
-25 °C bis +70 °C	-25 °C bis +70 °C
-	Geeignet für die Erweiterung des dritten Busses für JA-107K

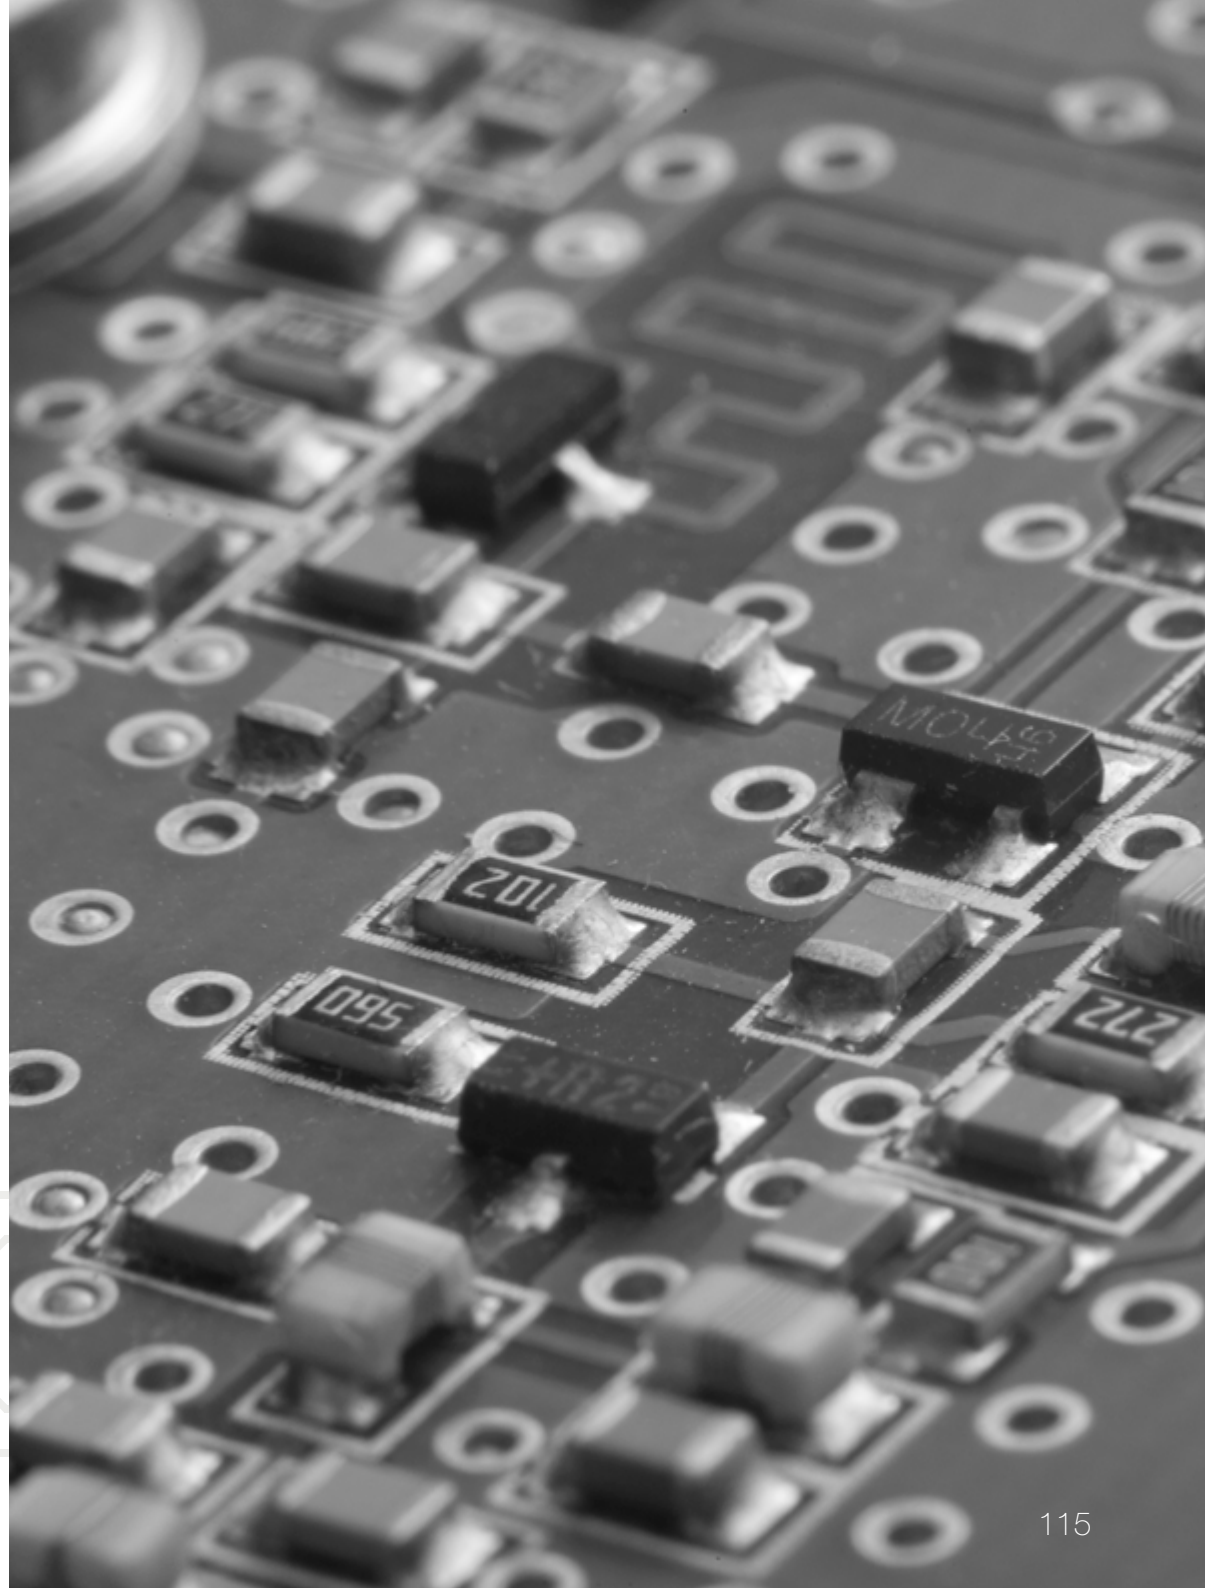

ANTENNEN

Externe Antennen sind konzipiert, um den Funkempfang und je nachdem auch die Sendeleistung zu verbessern.



Produktcode	AN-868	AN-868-2PIN
Produktname	Externe Antenne	Externe Antenne
Abmessungen	130 x 50 x 30 mm	130 x 50 x 30 mm
Betriebsfrequenz	868.1 MHz	868.1 MHz
Kompatibel mit:	JA-150EM-DIN JA-163A JA-150R AC-160-DIN JB-EXT-TH-R JA-151ST-A	JA-151A JA-151N JA-150IR JA-151IR JA-157P JA-158P JA-159P
Antennengewinn	max. 3 dBi	max. 3 dBi
Kabellänge	2 m	2 m
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C	-20 °C bis +60 °C
Hinweis	3-Pin-Anschluss	2-Pin-Anschluss



AN-05 2G-3G

Externe GSM Antenne

110 x 30 mm

800 - 2100 MHz

JA-101Kxx
JA-106Kxx
JA-190Y
JA-192Y

4 dBi

3 m

-40 °C bis +60 °C

-



INSTALLATIONS- ZUBEHÖR

Steckernetzteile

Diese Netzteile können an eine herkömmliche Steckdose angeschlossen werden und liefern eine Ausgangsspannung von 12 V DC. Somit besteht die Möglichkeit Funk-Bedienteile oder Relais mit einer externen Spannungsversorgung zu betreiben.



Produktcode	DE06-12	LT-089.06
Produktname	Steckernetzteil für Schalterdosen	Steckernetzteil
Abmessungen	50 x 48 x 25 mm	41 x 79 x 44 mm
Spannungsversorgung	110 - 230 V AC	110 - 230 V AC
Ausgangsspannung	12 V DC	12 V DC
Ausgangsstrom	500 mA	1000 mA
Kurzzeitausgangsstrom < 5 Minuten	1000 mA	-
Ausgangsleistung	max. 12 W	max. 12 W
Kurzschluss- und Temperaturüberlastschutz	JA	-
Schutzart	IP 64	-
Anschlusskabellänge	1.1 m	1.8 m
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	0 °C bis +50 °C

INSTALLATIONS- ZUBEHÖR

Prüfsprays

Für eine fachgemäße Funktionsprüfung der CO- und Brandmelder sind diese Prüfsprays erforderlich.



Produktcode	SOLO C3	SD-TESTER
Produktname	Prüfspray für CO-Melder	Prüfspray für Rauchmelder
Lieferumfang	1 Stück 250 ml 5 Stück Schutzkappen	1 Stück 150 ml

INSTALLATIONS- ZUBEHÖR

Etikettendrucker

Dieser Drucker oder auch
Beschriftungsgerät ermöglicht die einfache
Bedruckung der Segmentanzeigen auf
den Bedienteilen.



Produktcode	PT-770-X
Produktname	Etikettendrucker
Hinweis	Zum Drucken von Etiketten auf den Bedienteilsegmenten JA-192E.

INSTALLATIONS- ZUBEHÖR

RFID-Kartenlesegerät

Über den RFID-Leser (USB) können mühelos Transponder und ID-Karten im JABLOTRON 100+ System angemeldet werden. Einfach im Reiter Benutzerübersicht (F-Link oder J-Link Software) die Informationsträger einlesen.



Produktcode	JA-190T
Produktname	RFID-Kartenlesegerät für den PC

SOFTWARE

für Installationspartner





F-Link

MyCOMPANY


REGISTRIERUNG UND AUFSCHALTUNG


auf Alarmempfangs- oder Notruf-Serviceleistellen

Installation

Verbindungsmethoden

Kommunikation der Zentrale.....

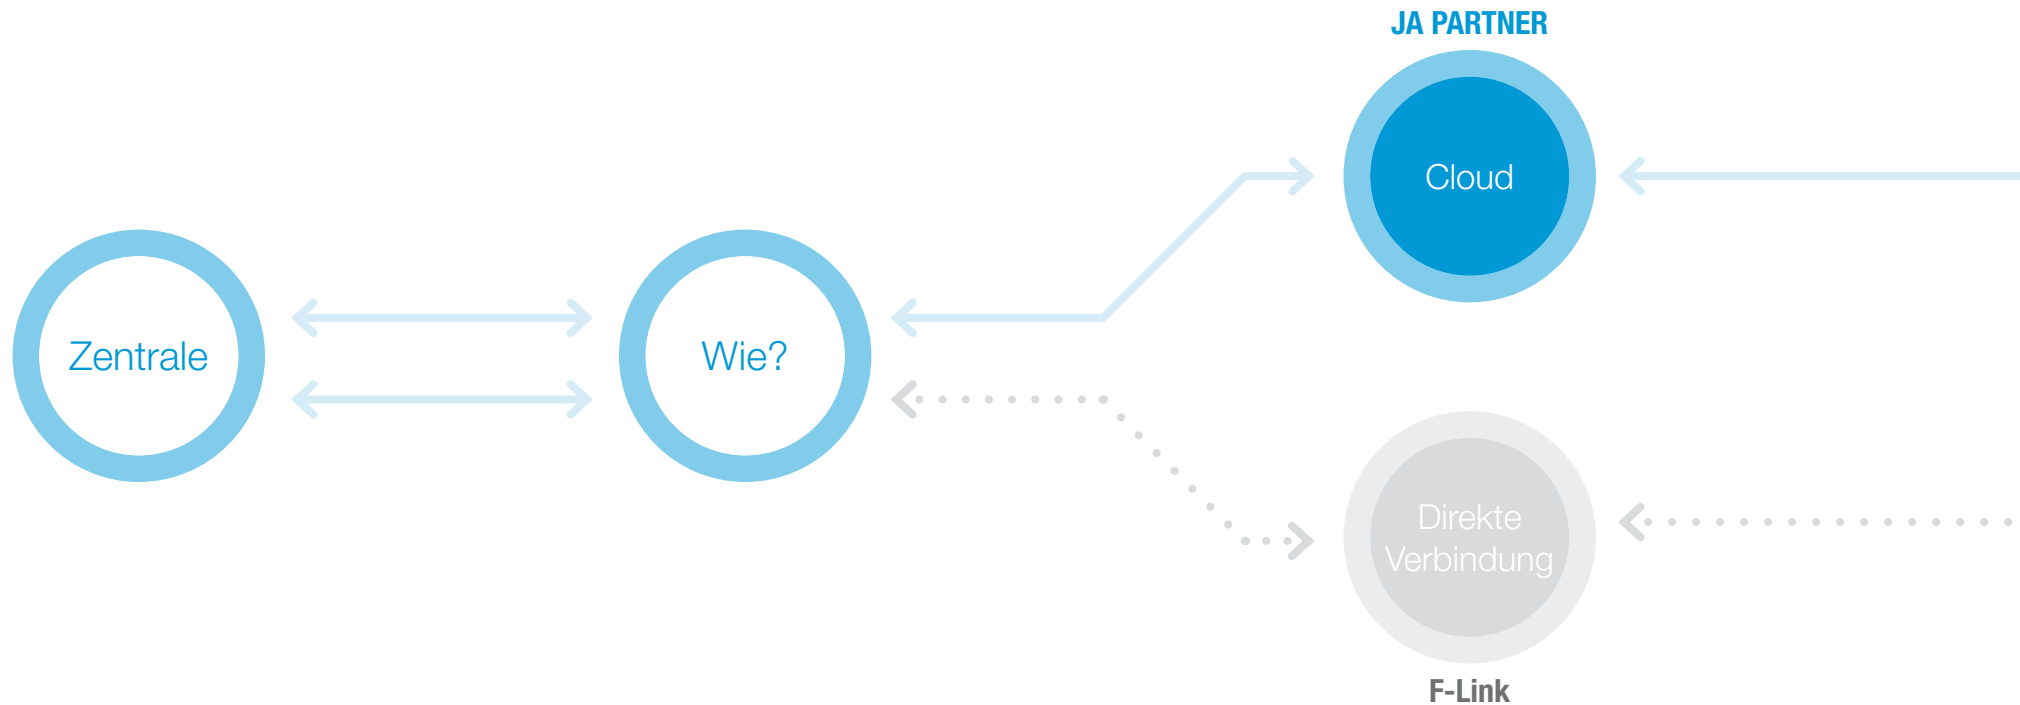

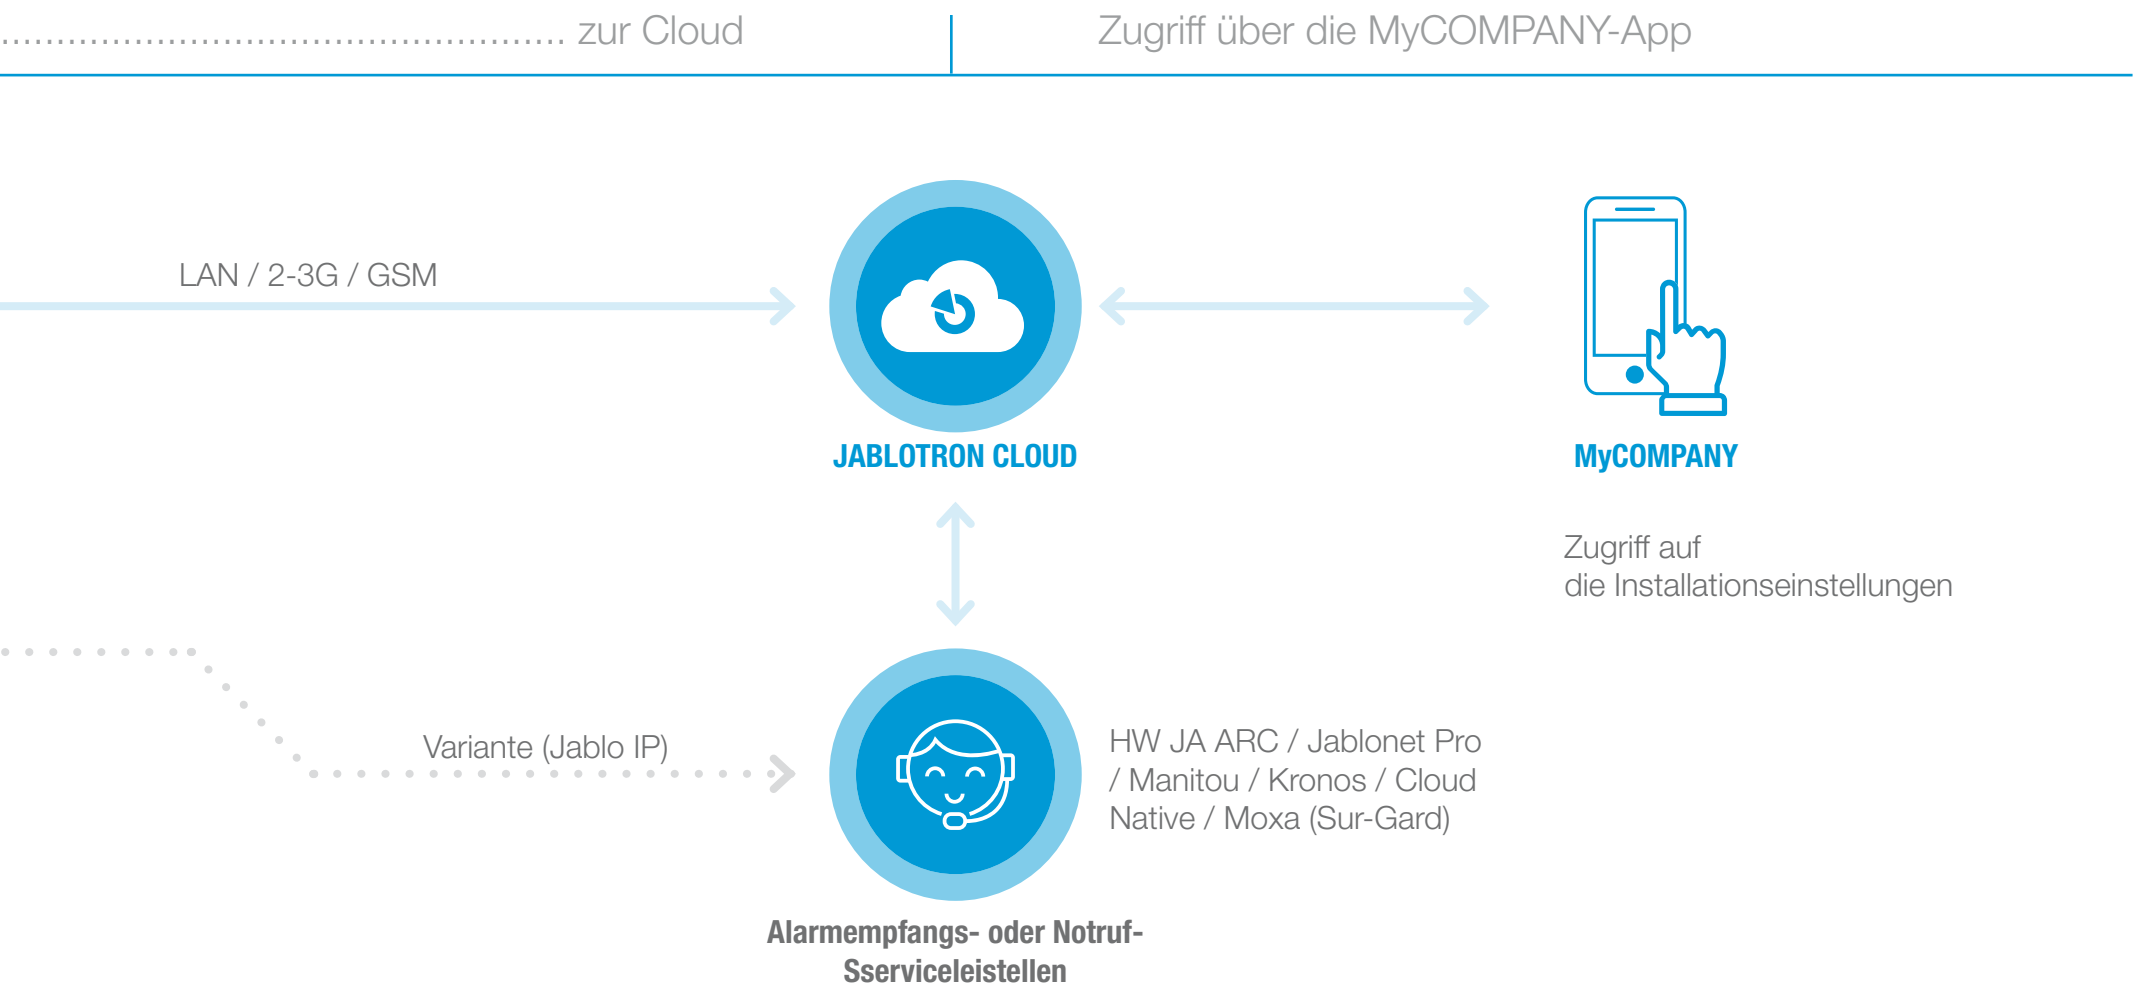



Software für die vollständige
Programmierung des gesamten
JABLOTRON 100+ Systems.

Zertifizierte Techniker können diese
nutzen, um das System vollständig zu
installieren und (neu) zu programmieren.

Funktionsumfang

- Einstellung der Sicherungsbereiche
- Anmeldung, Konfiguration und Zuordnung der Komponenten (zu den Bereichen)
- Spezieller Wartungsmodus
- Benutzerverwaltung
- Konfiguration der globalen Parameter der Zentrale
- Programmierung der PG-Ausgänge
- Parametrierung von Kalendereinträgen und wiederkehrenden Aktionen
- Einstellungen von Tag- und Nachtmodus
- Parametrierung von Kalender- und Zeitschaltuhrfunktionen
- Verwaltung von Alarmempfangs- und Notrufserviceleitstellen
- Aktualisierung der Firmware für ausgewählte Komponenten
- Anzeige der Systemdiagnose, einschließlich technischer Informationen
- Zugriff und Auswertung vom Ereignisspeicher
- Grundeinstellungen der IP-Kameras


Verbindung zur Zentrale



USB-Kabel



Fernzugriff über
das Internet

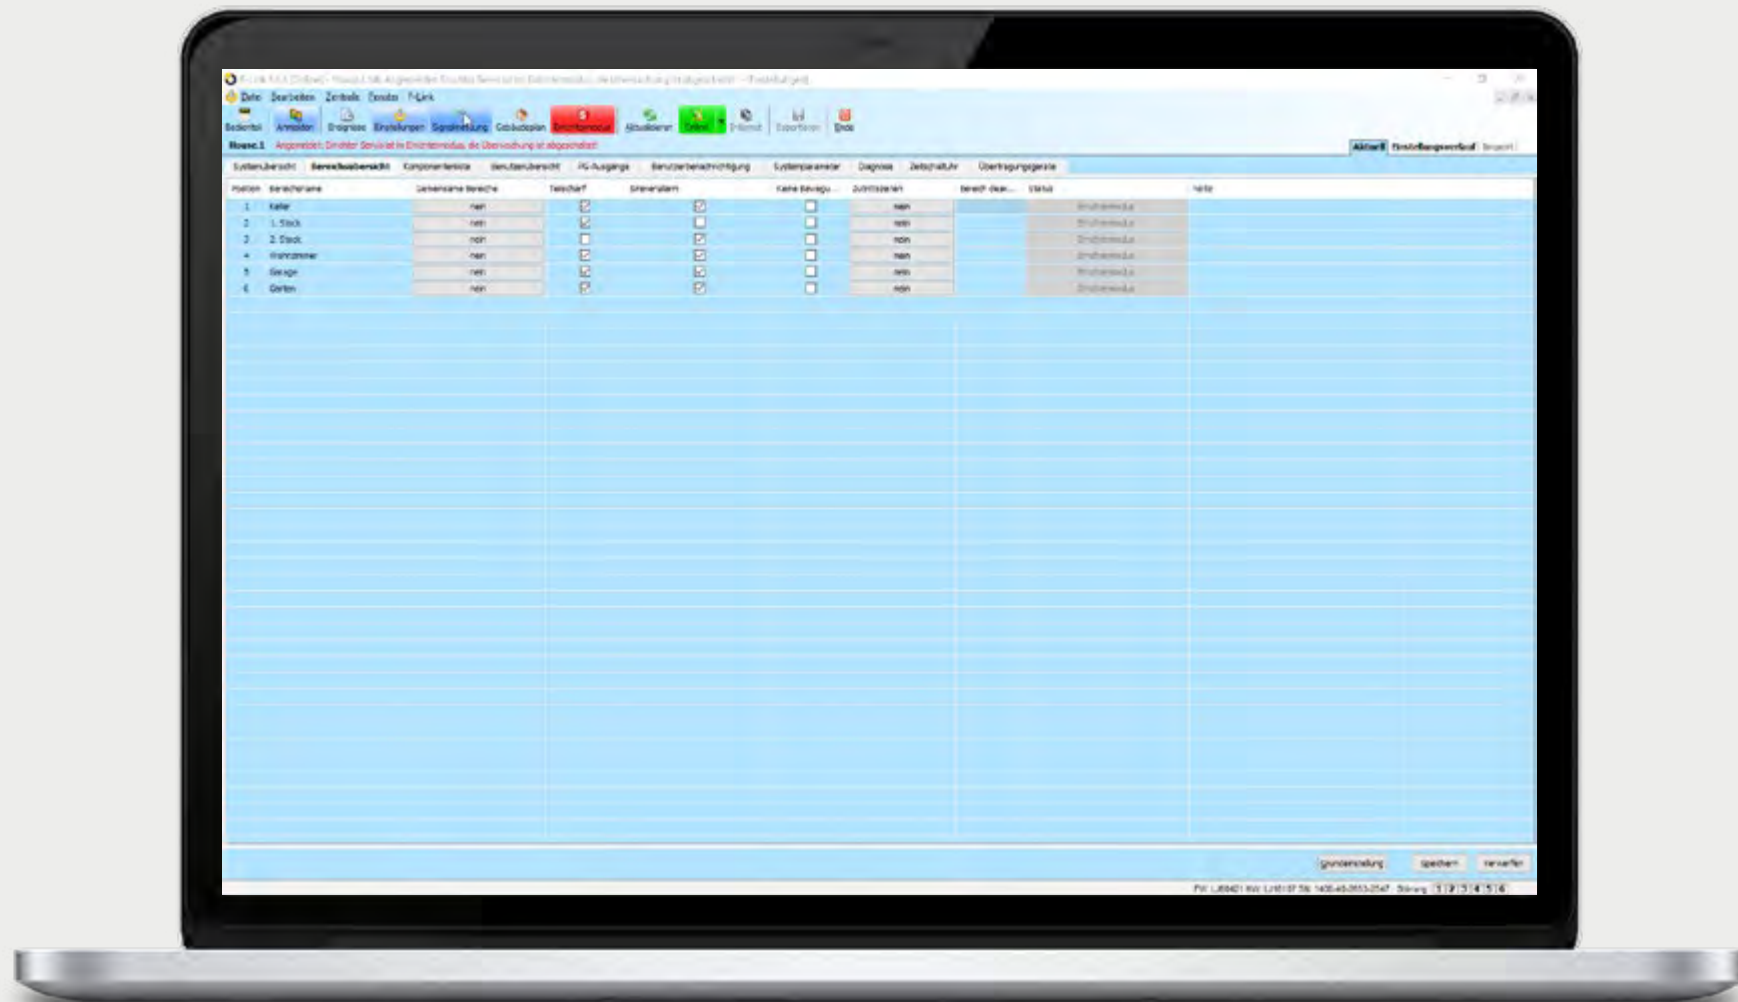



Bietet Fernzugriff auf alle registrierten JABLOTRON 100+ Systeme und die Verwaltung via Internetbrowser oder Smartphone-App.

Funktionsumfang

- Angebotserstellung
- Installationsmanagement - Einsicht vom Systemstatus und Änderungsmöglichkeiten
- Erweiterte Einstellungen
- Service-Benachrichtigungen




MySTORAGE

INSTALLATIONSANLEITUNGEN
Informations- und Marketingunterlagen
an einem Ort verfügbar



MyKNOWLEDGE

SCHULUNGSVIDEOS
Informationen zu
allen Neuigkeiten
und Produkten.

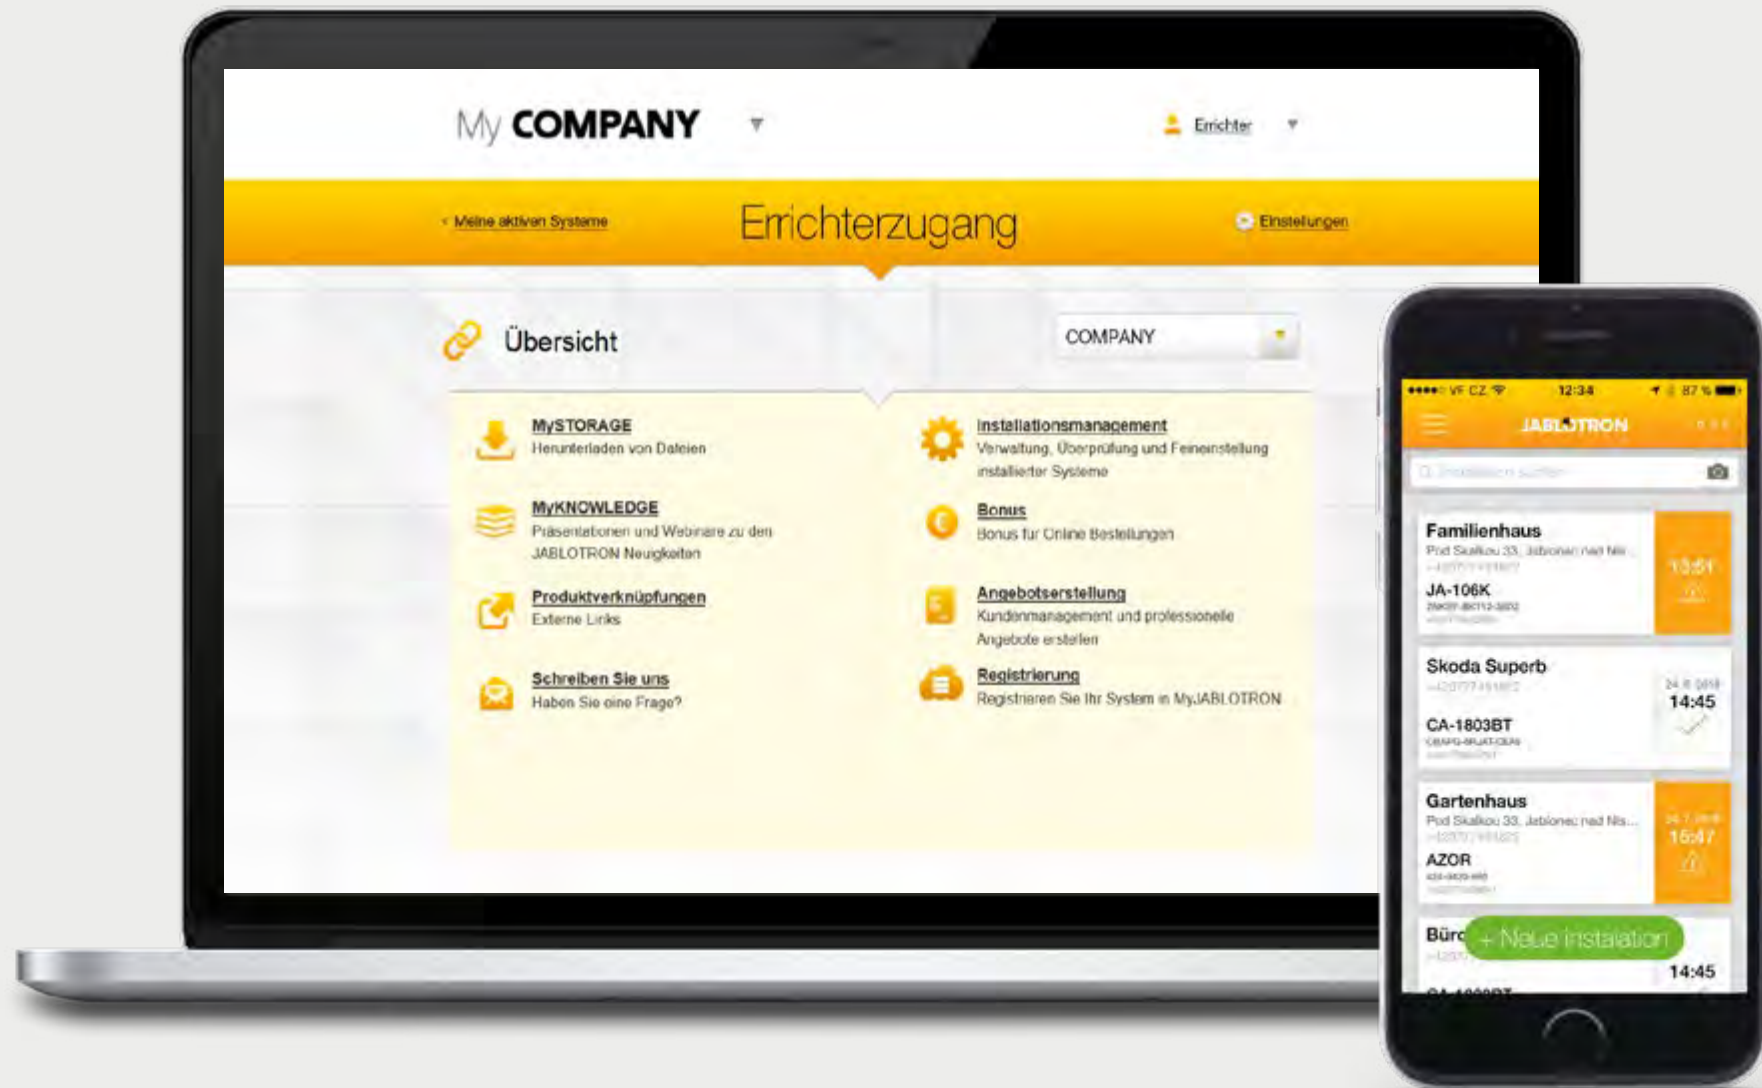

SOFTWARE

für Endnutzer





J-Link

MyJABLOTRON



Die Software wurde für Endbenutzer des Systems JABLOTRON 100 entwickelt und wird nicht zur vollständigen Konfiguration verwendet. Hauptsächlich ist die SW für Systemadministratoren gedacht, um beispielsweise neue Benutzer hinzuzufügen, deren Rechte und Rufnummern zu verwalten. Auch Codes oder Transponder lassen sich mit Hilfe der J-Link verwalten.

Funktionsumfang

- Zugriff und Auswertung vom Ereignisspeicher
- Konfiguration der Benutzercodes, Transponder und Telefonrufnummern
- Kopieren bestehender Benutzerrechte
- Parametrierung von Kalender- und Zeitschaltuhrfunktionen
- Ansicht der Systemdiagnose


Verbindung zur Zentrale



USB-Kabel



Fernzugriff über
das Internet

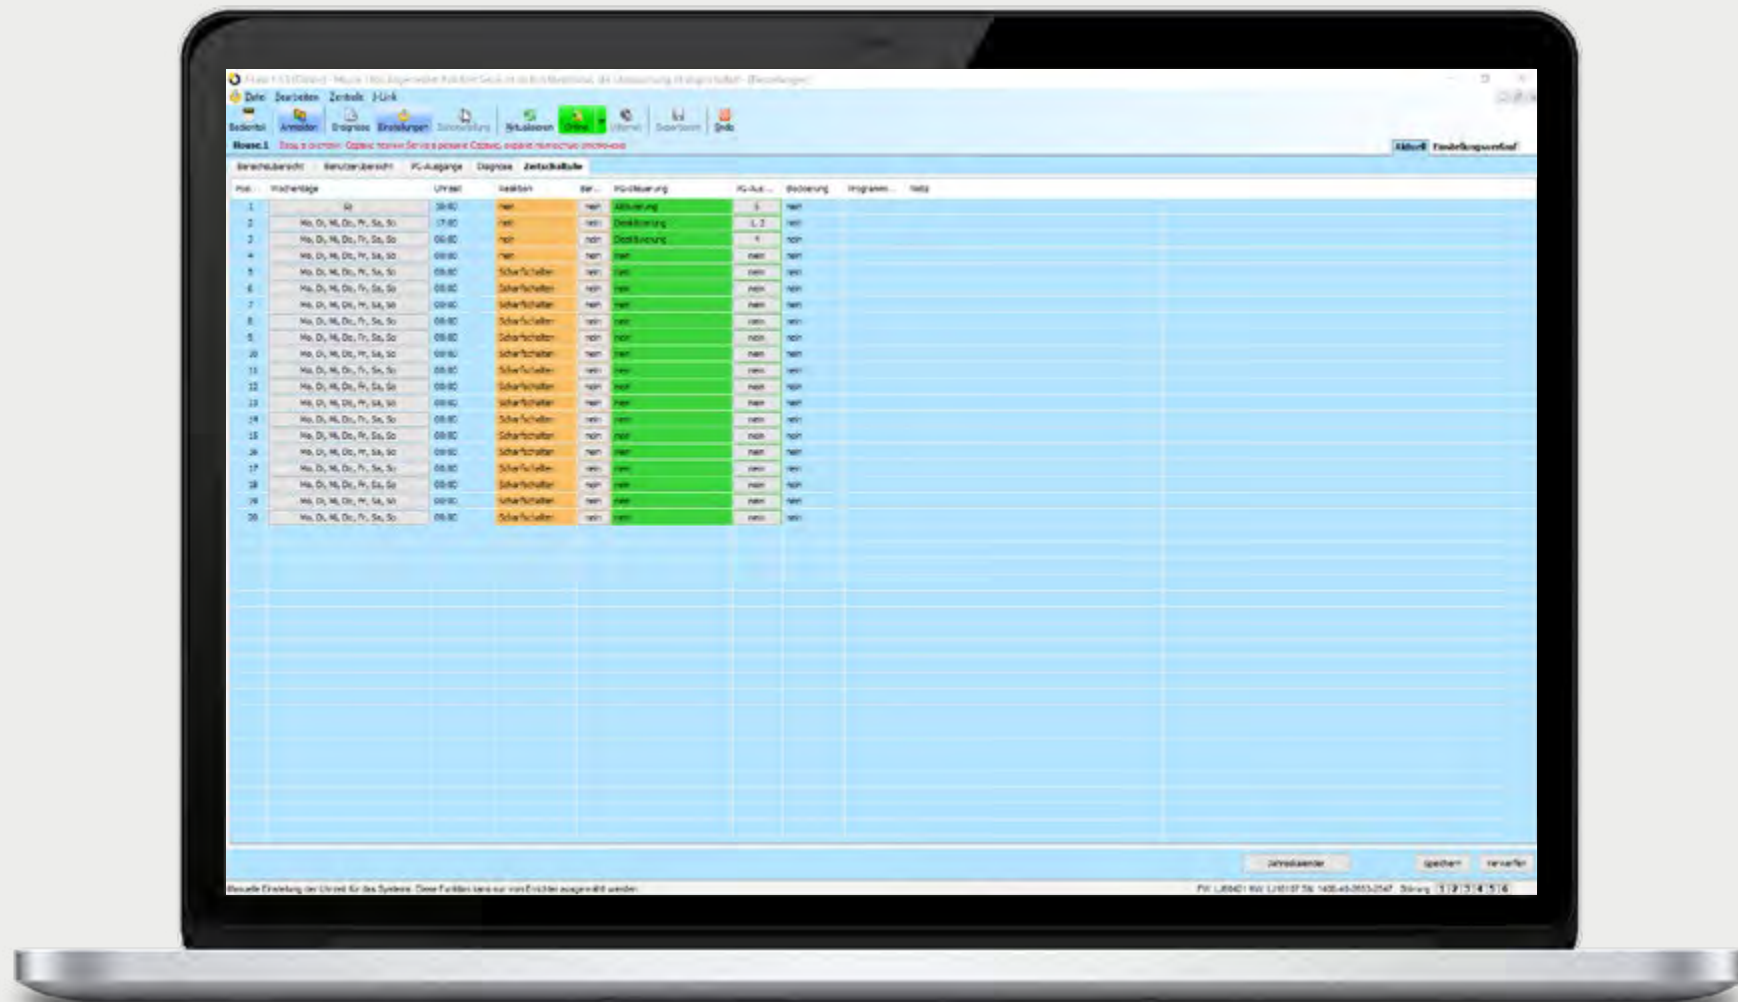



MyJABLOTRON



Eine einzigartige Web-Anwendung bzw. Smartphone-APP, ermöglicht den Endnutzern eine komfortable Bedienung und Steuerung des JABLOTRON 100+ Systems.

Funktionsumfang

- Einfache Bedienung - genau wie am Bedienteil
- Ereignisbenachrichtigungen (PUSH-Nachrichten, E-Mails, SMS)
- Verifikation durch Fotos oder Videos
- Umfassender Ereignisspeicher
- Mitbenutzer hinzufügen und Rechteverwaltung



Smartphone
Steuerung



PC
Steuerung



Smartwatch
Steuerung



SEITENVERZEICHNIS

013-U14K	64	CC-02	112	JA-110A	80	JA-111H-AD TRB	91	JA-118M	92
AC-160-C	94	CC-03	113	JA-110A II	80	JA-111I	96	JA-118N	89
AC-160-DIN	94	CC-11	113	JA-110B	66	JA-111M / JA-111MB	62	JA-120N	90
AN-05 2G-3G	117	DE06-12	118	JA-110E	36	JA-111N	89	JA-120PB	54
AN-868	116	Ei208(D)W	74	JA-110F	76	JA-111P-WG	49	JA-120PC	58
AN-868-2PIN	116	F-Link	126	JA-110G-CO	75	JA-111P-WW	49	JA-120PC (90)	58
BAT-100A	106	GS-133	74	JA-110I	96	JA-111R	24	JA-120PW	54
BAT-100A.01	106	JA-100K	12	JA-110M	62	JA-111R 80	24	JA-120Z	30
BAT-1V5-AA	104	JA-100KR	13	JA-110N	88	JA-111SH	65	JA-121T	29
BAT-3V0-CR123A	105	JA-101K	14	JA-110N-DIN	89	JA-111ST-A	72	JA-122E	38
BAT-3V0-CR2354	106	JA-101KR	15	JA-110P	48	JA-111TH	68	JA-123E	38
BAT-3V2-CR2	103	JA-101KR-LAN	15	JA-110P PET	48	JA-112E	34	JA-150A II	81
BAT-3V6-1/2AA-LS	105	JA-101KR-LAN3G	15	JA-110ST	71	JA-112J	39	JA-150E	36
BAT-3V6-AA-LS	105	JA-103K	16	JA-110T	98	JA-112I	97	JA-150EM-DIN	93
BAT-3V6-N170	103	JA-103KRY	17	JA-110TP	69	JA-112M	63	JA-150G-CO	75
BAT-3V6-R20.01	106	JA-106K	18	JA-110Z	114	JA-112P / JA-112P (G)	49	JA-150M / JA-150MB	63
BAT-3VO-CR2032	105	JA-106K-3G	19	JA-110Z-B	114	JA-113E	34	JA-150N	90
BAT-4V8	103	JA-106KR	19	JA-110Z-C	115	JA-114E	35	JA-150P	49
BAT-4V8-N900	103	JA-106KR-3G	19	JA-110Z-D	115	JA-114HN	92	JA-150P PET	49
BAT-6	104	JA-107K	20	JA-111A-BASE-RB	82	JA-115P	49	JA-150IR	67
CC-01	112	JA-107KRY	21	JA-111H TRB	91	JA-116H	92	JA-150R	26



JA-150ST	72	JA-155J	42	JA-186JW	43	JA-196PL-S	51	MyCOMPANY	128
JA-150TP	69	JA-155P	50	JA-186P	55	JA-1X1A-C-GR	84	MyJABLOTRON	134
JA-151A-BASE-RB	82	JA-157P	52	JA-187J	39	JA-1X1A-C-GR-B	84	PC-14-BK	45
JA-151IR	67	JA-158P	52	JA-188J	40	JA-1X1A-C-ST	84	PC-14-RE	45
JA-151M / JA-151MB	63	JA-159J	40	JA-189J	40	JA-1X1A-C-ST-B	84	PLV-CP-L	111
JA-151N	90	JA-159P	53	JA-190J	44	JA-1X1A-C-WH	85	PLV-CP-M	111
JA-151P-WG	50	JA-160PC	59	JA-190PL	110	JA-1X1A-C-WH-B	85	PLV-JA111R	111
JA-151P-WW	50	JA-160PC (90)	59	JA-190T	121	JB-110N	88	PLV-P-ST	73
JA-151ST	72	JA-162A	81	JA-190X	27	JB-111N	89	PT-770-X	120
JA-151ST-A	72	JA-162J	42	JA-190Y	27	JB-118N	89	SA214-18	103
JA-151TH	68	JA-163A-BASE-RB	83	JA-191PL	51	JB-150N-HEAD	90	SA214-2.6	102
JA-152A	81	JA-164J	42	JA-192E	35	JB-EXT-TH-B	69	SA214-7	102
JA-152E	35	JA-180B	66	JA-192J	44	JB-EXT-TH-R	69	SD-TESTER	119
JA-152J MS	41	JA-180PB	55	JA-192PL-A	110	JB-TS-PT1000	70	SOLO C3	119
JA-152M	63	JA-180W	55	JA-192Y	28	JI-111C	60	UR-01	95
JA-152NM	64	JA-182J	42	JA-193PL	51	JI-112C	60		
A-152P	50	JA-182M	63	JA-194J-BK	44	JI-114Z	61		
JA-152P (G)	50	JA-182SH	65	JA-194J-RE	44	JI-118Z	61		
JA-153E	35	JA-185J	43	JA-194PL	111	J-Link	132		
JA-154E	35	JA-185P	50	JA-195J	45	LD-81	76		
JA-154J MS	41	JA-186JK	43	JA-195PL	111	LT-089.06	118		

